

NRGI 151H-602H

Reversible luftgekühlte Wärmepumpe

Kühlleistung 28.9 ÷ 123.7 kW – Heizleistung 31.6 ÷ 133.9 kW

- Hohe Wirkungsgrade bei Teillasten
- Hohe Modulationsfähigkeit
- Stufenlose Modulation der Kühlleistung
- Verdichter und Gebläse Inverter
- Geringe Kältemittelmenge
- Stabilität bei der Steuerung der Wassertemperatur am Ausgang



BESCHREIBUNG

Umkehrbare Wärmepumpen für die Montage im Freien für die Kaltwasser-/Warmwasserproduktion, entwickelt, um die Bedürfnisse von Wohn- und Bürogebäuden abzudecken, oder für industrielle Anwendungen.

Es handelt sich um Außeneinheiten mit Scroll-Verdichtern, die für die Verwendung von Gas R32 optimiert sind.

Verflüssiger-Registe mit Kupferrohren und Klappen aus Aluminium, Plattenwärmetauscher und seriennäßig elektronisches Expansionsventil.

Gestell, Struktur und Verkleidung sind aus verzinktem Stahl und mit Polyesterlack RAL 9003 behandelt.

AUSFÜHRUNGEN

- A Hoher Wirkungsgrad
E Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft

EIGENSCHAFTEN

Betriebsbereich

Betrieb bei Volllast bis zu -15°C Außentemperatur im Winter, bis zu 49° im Sommer. Warmwasserbereitung bis zu 60°C.

Für weitere Informationen wird auf die entsprechenden Unterlagen verwiesen.

Hohe Wirkungsgrade

Es handelt sich um flexible und zuverlässige Geräte, die sich dank der durchdachten Konstruktion und dem Einsatz von Verdichtern mit fester Drehzahl zusammen mit Verdichtern mit variabler Drehzahl, die eine hohe Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast sicherstellen, an die unterschiedlichsten Lastbedingungen anpassen.

Verdichter Inverter + On-Off

Die Konfigurationen können einen einzelnen Verdichter mit variabler Drehzahl oder zwei Verdichter in Tandem-Konfiguration, einer mit fester und einer mit variabler Drehzahl, umfassen. Diese Kombination garantiert eine hohe Effizienz sowohl bei Teil- als auch bei Volllast.

Die Größen 151 bis 281 enthalten einen einzelnen Verdichter mit variabler Drehzahl. Die Größen 302 bis 602 haben zwei Verdichter in Tandem-Konfiguration.

Diese Lösung ermöglicht es, die Eigenschaften und Vorteile jedes einzelnen Verdichters optimal zu nutzen, die Effizienz in allen Lastzuständen zu begünstigen und Folgendes zu ermöglichen:

- Hohe saisonale Wirkungsgrade
- Kontinuierliche und präzise Modulation des Kühlleistungsbedarfs

— Stabilität der Wassertemperatur am Ausgang

Kältemittel HFC R32

Dank der neuartigen Kühlmittel R32 wird die Umweltbelastung durch die Geräte deutlich vermindert.

Dank der Kombination einer geringen Kühlmittelfüllung mit einem niedrigen Treibhauspotential (Global Warming Potential) weisen diese Geräte niedrige Werte von CO₂ auf.

- Der Leckdetektor gehört zur Standardausstattung

Neue Kondensationswärmetauscher

Die gesamte Serie verwendet Kupfer-Aluminium-Verflüssigerregister mit Rohren mit reduziertem Durchmesser, die es ermöglichen, weniger Gas als herkömmliche Register zu verbrauchen.

Elektronisches Expansionsventil

Die Einheiten mit einem Verdichter haben standardmäßig ein elektronisches Expansionsventil, während die Einheiten mit Tandem-Verdichtern zwei haben.

Durch die Verwendung eines elektronischen Thermostatventsils gibt es deutliche Vorteile bezüglich der Energieeffizienz besonders wenn der Kaltwassersatz in Teillast arbeitet.

EC-Ventilator

Alle Geräte verfügen standardmäßig über Inverter mit hohem Wirkungsgrad

- Stufenlose Regelung des Luftvolumenstroms
- Geringe Leistungsaufnahme und niedriger Schallpegel bei Teillast
- Betrieb bei niedrigen Außenlufttemperaturen
- Präzise Verflüssigungskontrolle für einen erweiterten Betriebsbereich.

Option integrierter Hydronikbausatz

Möglichkeit eines integrierten Hydronikbausatzes, in dem die wichtigsten hydraulischen Komponenten enthalten sind, um auch eine Lösung zu haben, die Kosteneinsparungen liefert und die Endinstallation vereinfacht.

Lieferbar in verschiedenen Konfigurationen mit Pufferspeicher oder mit Pumpen (auch invertergesteuert) mit fester oder variabler Drehzahl.

- **VARIABLER VOLUMENSTROM:** Die korrekte Einstellung der Drehzahl der invertergesteuerten Pumpen gemäß der von der Anlage benötigten Last ermöglicht es, den Stromverbrauch zu reduzieren.

STEUERUNG PCO₅

Mikroprozessorsteuerung mit Tastatur und LCD-Display, erlaubt eine leichte Konsultation und einen leichten Eingriff auf die Einheit durch ein Menü, das in mehreren Sprachen erhältlich ist.

- Eine Programmieruhr gestattet das Eingeben der Betriebszeiten und einen eventuellen zweiten Sollwert.
- Die Temperaturregelung erfolgt mit der Proportional-Integral-Logik aufgrund der Wasseraustrittstemperatur.
- **Fliotierende HP-Steuerung:** verfügbar für alle Modelle. Ermöglicht durch die kontinuierliche Modulation der Gebläse die Betriebsoptimierung der Einheit an allen Arbeitspunkten. Dadurch wird die Energieeffizienz der Maschine bei Teillast erhöht.
- **Night Mode (Nachtmodus):** Nur bei den **nicht schallgedämpften** Versionen ist es möglich, ein schallgedämpftes Betriebsprofil einzustellen, das z.B. nachts für mehr akustischen Komfort sorgt, aber auch bei Spitzenlastzeiten immer Leistung garantiert.

INTEGRATED SOLUTION

In der Architektur des Systems wurde das Konzept der "integrated solution" umgesetzt, das aus einer integrierten und optimierten Steuerung von elektronischen Verdichtern und Ventilen besteht.

Diese Lösung hat die Umsetzung einer Reihe von neuen Funktionen ermöglicht, unter anderem:

- **Steuerung Low Superheat:** Progressive Reduzierung der Überhitzung unter stabilen Bedingungen. Dies ermöglicht eine Zunahme der Energieleistung sowohl bei Modulation als auch unter Vollast;
- **Kontrolle DLT:** Steuerung der elektronischen Ventile zur Kontrolle der Auslasstemperatur unter bestimmten Betriebsbedingungen. Dies spiegelt sich in einer erhöhten Zuverlässigkeit der Steuerung und einer erheblichen Erweiterung des Arbeitsbereichs der Maschine.

ZUBEHÖR

AER485P1: Schnittstelle RS-485 für Kontrollsysteme mit MODBUS-Protokoll. Vorgesehen ist 1 Zubehörteil für jede Steuerplatine des Gerätes.

AERBAC-ONE: Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für die Protokolle BACnet/IP und Modbus TCP/IP, HTTPS-Protokoll für die Webschnittstelle, verschlüsselte Kommunikationsprotokolle und Zugangsdatenverwaltung gemäß den neuesten Standards. Für jede Steuereinheit der Anlage ist ein Zubehörteil vorgesehen.

EIGNUNGSTABELLE DES ZUBEHÖRS

Modell	Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
AER485P1	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBAC-ONE	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBACP	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERNET	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTICHILLER-EVO	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PGD1	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SGD	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fernsteuerungstafel

Modell	Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
PR4	A,E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Das Zubehör PR4 sollte nur dann mit der RS485-Kommunikationsschnittstelle gekoppelt werden, wenn die serielle Schnittstelle durch ein anderes Gerät belegt ist.

Schwingungsdämpfer

Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Hydraulik: 00, I1, I2, I3, I4, P1, P2, P3, P4	A, E	VT17	VT13	VT13	VT13	VT13	VT11	VT11	VT11	VT22
Hydraulik: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3, W4	A, E	VT13	VT13	VT13	VT13	VT13	VT11	VT11	VT11	VT22

Schutzgitter

Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
A, E	GP3	GP4	GP4	GP4	GP4	GP4	GP2 x 2 (1)	GP2 x 2 (1)	GP2 x 2 (1)	GP2 x 3 (1)

(1) x ... gibt die zu kaufende Menge an

Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms

Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
A, E	-	-	-	DRENRI1302	DRENRI1332	DRENRI1352	DRENRI1382	DRENRI1502	DRENRI1552	DRENRI1602

Dieses Zubehör kann nicht auf den mit „...“ gekennzeichneten Konfigurationen montiert werden

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

Doppelte Sicherheitsventile

Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
A, E	T6NRG1									

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

AERBACP: Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für die Protokolle Bacnet/IP und Modbus TCP/IP. Vorgesehen ist 1 Zubehörteil für jede Steuerplatine des Gerätes.

AERNET: Das Gerät erlaubt die Kontrolle, die Steuerung und die Fernüberwachung eines Kaltwassersatzes mit einem PC, einem Smartphone oder Tablet über Cloud-Verbindung. AERNET übernimmt die Master-Funktion, während jede angeschlossene Einheit von mindestens 3 bis zu max. 6 Einheiten als Slave konfiguriert wird. Die Verbindung erfolgt über Kabel und/oder USB-Stick. Eine WLAN-Verbindung ist nicht verfügbar. Darüber hinaus kann für eventuelle Nach-Analysen mit einem einfachen Klick eine Logdatei mit allen Daten der angeschlossenen Einheiten auf dem eigenen Terminal gespeichert werden. Mit dem Kauf eines Aernet-Routers profitiert der Kunde von einem kostenlosen 24-monatigen Zeitraum, in dem er den Aernet-Dienst ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Dienst durch Abschluss eines Abonnements für einen Zeitraum von 1, 2 oder 3 Jahren verlängert werden. Weitere Einzelheiten zu den Kosten und Verlängerungsmodalitäten erhalten Sie von unserem Büro oder in der technischen Dokumentation auf unserer Website www.aermec.com.

MULTICHILLER-EVO: Kontrollsystem zur Steuerung, zum Ein- und Ausschalten der einzelnen Kaltwassersätze in einer Anlage, in der mehrere Geräte parallel installiert sind (Max. n° 9), die so einen konstanten Zustrom zu den Verdampfern gewährleisten.

PGD1: Ermöglicht die Fernsteuerung des Einheiten.

SGD: Elektronische Erweiterung, die an die Photovoltaikanlage und die Wärmepumpen angeschlossen werden kann, um während der Produktionsphase der Photovoltaikanlage Wärme im Warmwasserspeicher oder im Heizungssystem zu speichern und bei erhöhtem Wärmebedarf abzugeben.

PR4: Fernsteuertafel mit LCD-Display und Touch-Tastatur für die Grundsteuerung, die Programmierung von Zeitensternen und die Anzeige von Alarmen einer einzelnen Einheit.

■ Das Zubehör PR4 sollte nur dann mit der RS485-Kommunikationsschnittstelle gekoppelt werden, wenn die serielle Schnittstelle durch ein anderes Gerät belegt ist.

GP: Schutzgitter.

VT: Erschütterungsfeste Halterungen.

WERKSEITIG MONTIERTES ZUBEHÖR

DRE: Elektronische Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms.

T6: Doppeltes Sicherheitsventil mit Umschalthahn, sowohl auf der HD- als auch auf der ND-Seite.

RXBAS: Elektrischer Heizwiderstand, montiert auf gelochtem Unterbau in der Nähe des Wärmetauschers.

Elektrischer Heizwiderstand

Ver	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
A, E	RXBAS5	RXBAS6	RXBAS6	RXBAS6	RXBAS6	RXBAS6	RXBAS7	RXBAS7	RXBAS7	RXBAS8

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

KONFIGURATION

Feld	Beschreibung
1,2,3,4	NRGI
5,6,7	Größe 151, 201, 281, 302, 332, 352, 382, 502, 552, 602
8	Einsatzbereich (1)
X	Elektronisches Expansionsventil
9	Modell
H	Wärmepumpe
10	Wärmerückgewinnung
D	mit Enthitzer (2)
o	Ohne Rückgewinnung
11	Ausführung
A	Hoher Wirkungsgrad
E	Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft
12	Wärmetauscher
R	Kupfer
V	Kupfer-/Aluminium Lackiertes
o	Kupfer-/Aluminium
13	Ventilatoren
J	IEC-Ventilatoren
o	Standard mit Phasenanschnitt
14	Spannungsversorgung
o	400V ~ 3N 50Hz mit Sicherungen
15,16	Hydraulik
Ohne Hydraulikbausatz	
00	Ohne Hydraulikbausatz
Kit mit der Pufferspeicher und pumpe	
01	Speicher mit Pumpe mit geringer Förderleistung
02	Speicher mit Pumpe mit geringer Förderleistung + Reserve
03	Speicher mit Pumpe mit hoher Förderleistung
04	Speicher mit Pumpe mit hoher Förderleistung + Reserve
Bausatz mit Pumpe/n und Pufferspeicher mit Bohrungen für eventuelle elektrische Widerstände	
05	Pufferspeicher mit Bohrungen für Zusatzheizung und Einzelpumpe mit niedriger Förderhöhe (3)
06	Pufferspeicher mit Bohrungen für Zusatzheizung und Einzelpumpe mit niedriger Förderhöhe + Reserve (3)

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

NRGI - HA

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J, °										
Leistungen im Kühlbetrieb 12 °C / 7 °C (1)										
Kühlleistung	kW	36,5	48,9	54,2	64,1	72,1	77,3	87,0	95,7	106,0
Leistungsaufnahme	kW	12,1	15,6	18,1	21,5	23,9	26,3	28,4	32,3	36,1
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	18,30	24,10	27,00	38,20	42,10	47,00	43,80	50,70	54,70
EER	W/W	3,00	3,13	3,00	2,98	3,02	2,94	3,06	2,96	3,16
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	6.280	8.416	9.328	11.028	12.414	13.315	14.969	16.471	18.246
Druckverlust im System	kPa	15	28	34	28	35	41	19	18	23
Leistungen im Heizleistung 40 °C / 45 °C (2)										
Heizleistung	kW	39,6	53,4	59,0	69,9	78,1	84,1	94,7	104,8	115,7
Leistungsaufnahme	kW	11,6	15,4	17,3	20,3	23,0	24,9	29,4	32,2	34,6
Stromaufnahme gesamt im Heizbetrieb	A	18,10	24,40	26,80	37,50	41,90	46,30	46,40	52,10	54,00
COP	W/W	3,42	3,46	3,42	3,45	3,40	3,37	3,22	3,25	3,34
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	6.869	9.260	10.228	12.113	13.544	14.563	16.431	18.188	20.074
Druckverlust im System	kPa	18	33	40	34	42	49	23	22	27

(1) Daten EN 14511-2022; Anlagenseitiger Wärmetauscher 12 °C / 7 °C; Frischluft 35 °C

(2) Daten EN 14511-2022; Wasser anlagenseitiger Wärmetauscher 40 °C / 45 °C; Außentemperatur 7 °C T.k. / 6 °C F.k.

Feld	Beschreibung
07	Pufferspeicher mit Bohrungen für Zusatzheizung und Pumpe mit hoher Förderhöhe (3)
08	Pufferspeicher mit Bohrungen für Zusatzheizung und Pumpe mit hoher Förderhöhe + Reserve (3)
Doppelter Kreis	
09	Doppelter Kreis
Kit mit pumpe	
P1	Pumpe mit niedriger Förderhöhe
P2	Pumpe mit niedriger Förderhöhe + Reserve
P3	Pumpe mit hoher Förderhöhe
P4	Pumpe mit hoher Förderhöhe + Reserve
Bausatz mit Pumpe/n mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl	
I1	Einzelne Pumpe mit niedriger Förderleistung mit Inverter mit fester Drehzahl
I2	Einzelne Pumpe mit niedriger Förderleistung mit Inverter mit fester Drehzahl + Reserve
I3	Einzelne Pumpe mit hoher Förderleistung mit Inverter mit fester Drehzahl
I4	Einzelne Pumpe mit hoher Förderleistung mit Inverter mit fester Drehzahl + Reserve
Bausatz mit Pufferspeicher und Pumpe/n mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl	
K1	Pufferspeicher und Pumpe mit niedriger Förderhöhe mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl
K2	Pufferspeicher und Pumpe mit niedriger Förderhöhe mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl + Reserve
K3	Pufferspeicher und Pumpe mit hoher Förderhöhe mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl
K4	Pufferspeicher und Pumpe mit hoher Förderhöhe mit Inverter mit unveränderlicher Drehzahl + Reserve
Bausatz mit Pufferspeicher und Pumpe/n mit Inverter mit veränderlicher Drehzahl	
W1	Pufferspeicher und Pumpe mit niedriger Förderhöhe mit Inverter mit veränderlicher Drehzahl
W2	Pufferspeicher und Pumpe mit niedriger Förderhöhe mit Inverter mit veränderlicher Drehzahl + Reserve
W3	Pufferspeicher und Pumpe mit hoher Förderhöhe mit Inverter mit veränderlicher Drehzahl
W4	Pufferspeicher und Pumpe mit hoher Förderhöhe mit Inverter mit veränderlicher Drehzahl + Reserve

(1) Bereitetes Wasser von -10 °C ÷ 20 °C. Doppeltes elektronischem Thermostatventil von Größe 302 bis 602.

(2) Der Enthitzer muss während des Heizbetriebs deaktiviert werden. Während des Kühlbetriebs muss am Eingang des Wärmetauschers stets eine Wassertemperatur von mindestens 35 °C gewährleistet sein.

(3) Die Druckspeicher mit Bohrungen für zusätzliche (nicht im Lieferumfang enthaltene) Widerstände werden ab Werk mit Kunststoff-Schutzkappen geliefert. Wenn einer oder alle Widerstände nicht installiert sind, müssen die Kunststoffkappen vor dem Laden der Anlage durch geeignete, im Handel erhältliche Kappen ersetzt werden.

NRGI - HE

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J, °										
Leistungen im Kühlbetrieb 12 °C / 7 °C(1)										
Kühleistung	kW	28,9	37,0	42,6	56,7	64,9	70,1	78,8	84,0	94,0
Leistungsaufnahme	kW	9,1	11,4	13,5	18,4	20,8	23,2	25,3	27,6	31,6
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	13,50	17,40	19,90	32,70	36,50	41,30	39,50	44,40	48,50
EER	W/W	3,17	3,25	3,15	3,07	3,12	3,03	3,12	3,04	2,97
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	4.974	6.363	7.326	9.764	11.165	12.069	13.554	14.451	16.179
Druckverlust im System	kPa	10	16	21	22	29	33	16	14	20
Leistungen im Heizleistung 40 °C / 45 °C(2)										
Heizleistung	kW	31,6	41,2	47,5	62,3	70,4	76,5	87,0	93,3	104,4
Leistungsaufnahme	kW	9,1	11,8	13,6	18,0	20,3	22,2	27,0	28,5	31,2
Stromaufnahme gesamt im Heizbetrieb	A	14,70	19,80	22,10	34,60	38,30	42,70	43,20	47,20	49,60
COP	W/W	3,49	3,49	3,49	3,47	3,47	3,44	3,23	3,27	3,35
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	5.484	7.151	8.247	10.814	12.215	13.253	15.103	16.186	18.126
Druckverlust im System	kPa	12	20	26	27	34	40	20	18	22

(1) Daten EN 14511:2022; Anlagenseitiger Wärmetauscher 12 °C / 7 °C; Frischluft 35 °C

(2) Daten EN 14511:2022; Wasser anlagenseitiger Wärmetauscher 40 °C / 45 °C; Außentemperatur 7 °C T.k. / 6 °C F.k.

ENERGIEDATEN

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J										
Leistungen bei durchschnittlichen Klimabedingungen (average) - 35 °C(1)										
Energieeffizienzklasse	A	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-
	E	A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-
SCOP	A	W/W	4,25	4,33	4,25	4,40	4,29	-	-	-
	E	W/W	4,28	4,35	4,28	4,43	4,33	4,38	-	-
ηsh	A	%	167,00	170,00	167,10	173,00	168,40	-	-	-
	E	%	168,00	171,00	168,00	174,00	170,00	172,00	-	-
Water Regulation (2)	A	Typ	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	-	-	-
	E	Typ	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	-	-

(1) Wirkungsgrade in Anwendungen für Niedertemperatur Temperatur (35°C)

(2) VW/V0 - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/V0 - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: °										
Leistungen bei durchschnittlichen Klimabedingungen (average) - 35 °C(1)										
Energieeffizienzklasse	A	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-
	E	A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-
SCOP	A	W/W	4,10	4,20	4,13	4,28	4,15	-	-	-
	E	W/W	4,15	4,20	4,15	4,30	4,18	4,25	-	-
ηsh	A	%	161,00	165,00	162,00	168,00	163,00	-	-	-
	E	%	163,00	165,00	163,00	169,00	164,00	167,00	-	-
Water Regulation (2)	A	Typ	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	-	-	-
	E	Typ	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	FW/V0	-	-

(1) Wirkungsgrade in Anwendungen für Niedertemperatur Temperatur (35°C)

(2) VW/V0 - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/V0 - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J										
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)										
SEER	A	W/W	4,67	4,96	4,89	4,62	4,74	4,68	4,79	4,84
	E	W/W	4,71	5,00	4,93	4,66	4,80	4,70	4,80	4,90
Saisonale Effizienz	A	%	183,90	195,27	192,49	181,84	186,68	184,20	188,75	190,52
	E	%	185,40	196,86	194,06	183,31	188,19	185,69	190,29	192,07
Water Regulation (1)	A,E	Typ					FW/V0			

(1) VW/V0 - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/V0 - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: °										
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)										
SEER	A	W/W	4,49	4,76	4,69	4,44	4,60	4,50	4,60	4,60
	E	W/W	4,52	4,80	4,73	4,47	4,60	4,50	4,60	4,70
Saisonale Effizienz	A	%	176,43	187,34	184,67	174,44	179,09	176,71	181,08	182,78
	E	%	177,80	188,86	186,17	175,86	180,55	178,15	182,56	184,26
Water Regulation (1)	A,E	Typ					FW/V0			

(1) VW/V0 - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/V0 - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

ELEKTRISCHE DATEN

Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Elektrische Daten											
Maximaler Strom (FLA)	A,E	A	23,8	31,6	34,9	47,6	52,8	58,1	60,1	68,8	74,4
Anlaufstrom (LRA)		A	30,3	43,0	43,0	142,8	167,1	201,1	174,4	211,8	278,6
	E	A	30,3	43,0	43,0	136,2	160,5	194,5	166,6	204,0	270,8

Berechnete Daten ohne Hydronik-Kit und Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Kältekreis

Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J, °											
Verdichter											
Typ	A,E	Typ					Scroll				
Einstellung des Verdichters	A,E	Typ	IEC-Ventilatoren	IEC-Ventilatoren	IEC-Ventilatoren	I+1	I+1	I+1	I+1	I+1	I+1
Anzahl	A,E	nr.	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Kreise	A,E	nr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kältemittel	A,E	Typ				R32					
Kühlmittelfüllung gesamt (1)	A,E	kg	6,30	6,80	6,90	8,70	9,20	9,20	11,00	11,00	13,80
Treibhauspotential (GWP)	A,E						675				
CO ₂ -Äquivalent	A,E	tCO ₂ eq	4,25	4,59	4,66	5,87	6,21	6,21	7,43	7,43	9,32
(1) Der in der Tabelle angeführte Kältemittelinhalt ist ein vorläufiger Schätzwert. Der endgültige Wert der Kältemittelmenge wird auf dem Typenschild des Geräts angeführt. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.											

Anlagenseitiger Wärmetauscher

Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Anlagenseitiger Wärmetauscher											
Typ	A,E	Typ					Platten				
Anzahl	A,E	nr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anschlüsse (in/out)	A,E	Typ				Genutetem Verbindungsstück					
Durchmesser (in/out)	A,E	Ø	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"1/2	2"1/2	2"1/2

Ventilatoren

Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: J											
Ventilator											
Typ	A,E	Typ					Axial				
Ventilatormotor	A,E	Typ					IEC-Ventilatoren				
Anzahl	A,E	nr.	4	6	6	8	8	8	2	2	2
Luftdurchsatz	A	m ³ /h	16.896	24.887	24.891	31.613	29.660	29.659	36.859	36.859	55.733
	E	m ³ /h	14.667	21.591	21.591	27.379	25.774	25.774	27.308	27.308	41.430


Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Ventilatoren: °											
Ventilator											
Typ	A,E	Typ					Axial				
Ventilatormotor	A,E	Typ					Asynchron mit Phasenanschnitt				
Anzahl	A,E	nr.	4	6	6	8	8	8	2	2	2
Luftdurchsatz	A	m ³ /h	16.896	24.887	24.891	31.613	29.660	29.659	36.859	36.859	55.733
	E	m ³ /h	14.667	21.591	21.591	27.379	25.774	25.774	27.308	27.308	41.430

Schalldaten

Größe		151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Schalldaten werden im Kühlbetrieb berechnet (1)											
Schallleistungspegel	A	dB(A)	81,8	84,6	86,0	82,2	85,0	85,1	85,4	86,5	87,8
	E	dB(A)	79,3	82,8	83,3	80,9	81,3	81,7	82,8	83,0	85,4

(1) Schallleistung: Berechnet auf der Grundlage von Messungen nach UNI EN ISO 9614-2, gemäß den Anforderungen der Eurovent-Zertifizierung; Schalldruck gemessen im freien Feld, 10 m von der Außenfläche des Gerätes entfernt (gemäß UNI EN ISO 3744)

ABMESSUNGEN

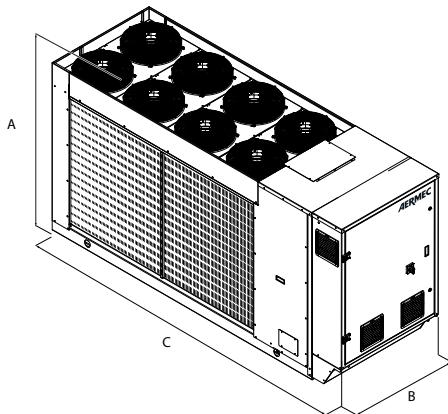

Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Abmessungen und gewicht										
A	A,E	mm	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.907	1.907	1.907
B	A,E	mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C	A,E	mm	2.873	3.372	3.372	3.372	3.372	3.623	3.623	4.373
Größe	151	201	281	302	332	352	382	502	552	602
Hydraulik: 00										
Gewicht										
Leergewicht + Verpackung	A,E	kg	856	929	929	1.019	1.063	1.064	1.131	1.137
Betriebsgewicht	A,E	kg	825	897	897	988	1.032	1.033	1.099	1.108
										1.365
										1.336

Aermec behält sich das Recht vor, als notwendig erachtete Änderungen im Sinne einer Verbesserung des Produkts jederzeit auch mit Änderung der technischen Daten vorzunehmen.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com