

PRG-0282H-0654H

Pompa di calore reversibile condensata ad aria

Potenza frigorifera 49 ÷ 143 kW
Potenza termica 51 ÷ 143 kW

- Gas refrigerante ecologico R290
- Ridotte quantità di refrigerante
- Produzione acqua calda fino a 75 °C
- Elevate efficienze ai carichi parziali
- Dimensioni compatte



DESCRIZIONE

Pompe di calore reversibili da esterno per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata progettate per soddisfare le esigenze dei complessi residenziali e commerciali, o per applicazioni industriali.

Il basamento, la struttura e la pannellatura sono in acciaio zincato trattato con vernici poliestere RAL 9003.

VERSIONI

A Alta efficienza
E Alta efficienza silenziata

CARATTERISTICHE

Campo di funzionamento

Funzionamento a pieno carico fino a -20°C di temperatura aria esterna nella stagione invernale, fino a 48°C nella stagione estiva. Produzione di acqua calda fino a 75°C.

Unità mono e bicircuito

Le unità sono monocircuito e bicircuito, per assicurare la massima efficienza sia a pieno carico che ai carichi parziali.

Su ciascun circuito sono previsti due compressori scroll, in configurazione tandem.

Controllo della temperatura di condensazione

Dispositivo per il controllo elettronico di condensazione di serie, per il funzionamento anche con basse temperature, che consente di adeguare la portata d'aria all'effettiva richiesta dell'impianto con vantaggi in termini di riduzione dei consumi.

Refrigerante HC R290

Grazie al refrigerante naturale R290, la cui classificazione secondo ISO 817 è A3 (refrigerante non tossico, inodore ed infiammabile), l'impatto ambientale delle unità si riduce drasticamente.

Combinando una ridotta carica di refrigerante (meno di 5 kg per circuito) con un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP), queste unità vantano emissioni dirette di CO₂ equivalenti praticamente trascurabili.

■ Il rilevatore di gas refrigerante, la doppia valvola di sicurezza (con rubinetto di scambio) e le griglie di protezione delle batterie sono di serie.

Nuove Batterie di condensazione

Tutta la gamma utilizza batterie di condensazione rame - alluminio con tubi a diametro ridotto, che consentono d'utilizzare una minore quantità di gas rispetto alle tradizionali batterie.

Valvola di espansione elettronica

L'utilizzo della valvola di espansione elettronica, apporta notevoli benefici in particolar modo quando l'unità si trova a lavorare ai carichi parziali a vantaggio dell'efficienza energetica stagionale dell'unità.

Opzione kit idronico integrato

Possibilità del kit idronico integrato che racchiude in sé i principali componenti idraulici, per avere anche una soluzione che dia un risparmio economico e che faciliti l'installazione finale.

È disponibile in diverse configurazioni con accumulo o con pompe anche inverter con velocità fissa o variabile.

■ **PORTATA VARIABILE:** Regolare correttamente la velocità delle pompe comandate da inverter a seconda del carico richiesto dall'impianto, consente di ridurre i consumi elettrici.

CONTROLLO PC05

Regolazione a microprocessore, completo di tastiera e display LCD, che permette una facile consultazione e l'intervento sull'unità attraverso un menu disponibile in più lingue.

— La presenza di un orologio programmatore permette d'impostare delle fasce orarie di funzionamento ed un eventuale secondo set-point

— La termoregolazione avviene con la logica proporzionale integrale, in base alla temperatura di uscita dell'acqua.

— **Controlli HP ed LP flottanti:** disponibili per tutti i modelli con ventilatore inverter o con DCPX. Permettono, con la modulazione continua dei ventilatori, di ottimizzare il funzionamento dell'unità in qualsiasi punto di lavoro sia nel funzionamento a freddo che nel funzionamento a caldo. Ne consegue un incremento dell'efficienza energetica della macchina ai carichi parziali.

— **Modalità night mode:** solo nelle versioni **non silenziate** è possibile impostare un profilo di funzionamento silenziato, utile ad esempio nelle ore notturne per un maggior comfort acustico, ma che garantisce sempre le prestazioni anche nelle ore di maggior carico.

— **Funzione "Noise Demand Limit":** solo nelle versioni **non silenziate**, questa funzione limita i compressori all'interno di una fascia oraria per

- impostare un profilo di funzionamento silenziato, utile ad esempio nelle ore notturne per un maggior comfort acustico.
- Possibilità di controllare due unità in parallelo Master - Slave. In questo caso, è possibile utilizzare un solo accessorio PGD1 per entrambe le unità.

ACCESSORI

■ Le unità PRG-0282H-0654H devono essere comandate da remoto attraverso opportuno accessorio (pannello comandi remoto PGD1, AERNET, MULTICHILLER-EVO, AERLINK o PR4) da acquistare obbligatoriamente e separatamente. Solo in questo modo è possibile modificare alcuni parametri base di funzionamento o visionare la presenza di eventuali allarmi, evitando di accedere alle zone di rischio e ad accesso ristretto.

AER485P1: Interfaccia RS-485 per sistemi di supervisione con protocollo MODBUS. È previsto n°. 1 accessorio per ogni scheda di controllo dell'unità.

AERBACP: Interfaccia di comunicazione Ethernet per protocolli Bacnet/IP e Modbus TCP/IP. È previsto n°. 1 accessorio per ogni scheda di controllo dell'unità.

AERLINK: Aerlink è un gateway WiFi con porta seriale RS485 che permette, ad una vasta gamma di prodotti Aermec (pompe di calore/chillers/controlleri di impianto) dotati di questa interfaccia, di connettersi in modo semplice e sicuro ad una rete wifi. Funziona sia come punto di accesso (AP access point) che come client (WiFi Station), può essere connesso ad un solo generatore o centralizzatore di impianto, permettendo a chiunque di poterli integrare facilmente in qualsiasi rete. Grazie alle apps AerApp e AerPlants, utilizzabili su piattaforme Android e iOS, è possibile rendere intuitiva e semplice la gestione da remoto dei sistemi di condizionamento sviluppati da Aermec.

AERNET: Il dispositivo permette il controllo, la gestione ed il monitoraggio remoto di un refrigeratore/Pompa di calore con un PC, smartphone o tablet tramite collegamento Cloud. AERNET svolge la funzione di Master mentre ogni unità collegata viene configurata come Slave fino ad un massimo di 6 schede

di controllo. Il collegamento avviene tramite cavo e/o chiave USB. La connettività Wi-Fi non è disponibile. È inoltre possibile con un semplice click salvare sul proprio terminale un file log con tutti i dati delle unità collegate per eventuali post analisi. Con l'acquisto del Router, il Cliente usufruisce di un periodo gratuito di 24 mesi durante il quale può utilizzare il Servizio Aernet senza alcun costo aggiuntivo. Al termine di questo periodo iniziale, il Servizio potrà essere rinnovato sottoscrivendo un abbonamento della durata di 1, 2 o 3 anni. Per maggiori dettagli sui costi e le modalità di rinnovo, vi invitiamo a contattare la nostra sede o consultare la documentazione tecnica disponibile sul nostro sito www.aermec.com

MULTICHILLER-EVO: Sistema di controllo per il comando, l'accensione e lo spegnimento dei singoli refrigeratori in un impianto in cui siano installati più apparecchi in parallelo (max. n° 9) assicurando sempre la portata costante agli evaporatori.

PGD1: Consente di eseguire a distanza le operazioni di comando dell'unità.

PR4: Pannello remoto con display LCD e tastiera touch che consente di eseguire i controlli base, la programmazione delle fasce orarie e la segnalazione degli allarmi di una sola unità.

VT: Supporti anti-vibranti.

ACCESSORI MONTATI IN FABBRICA

DRE: Dispositivo elettronico di riduzione della corrente di spunto.

RIF: Rifasatore di corrente. Collegato in parallelo al motore, permette una riduzione della corrente assorbita (circa il 10%)

RXBAS: Resistenza elettrica scaldante montata sul basamento forato in prossimità della batteria.

COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA VMF


Per maggiori informazioni sul sistema VMF fare riferimento alla documentazione dedicata.

COMPATIBILITÀ TRA ACCESSORI DI CONTROLLO

Modello	Ver	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
AER485P1	A,E
AERBACP	A,E
AERLINK	A,E
AERNET	A,E
MULTICHILLER-EVO	A,E
PGD1	A,E

Pannello remoto

Modello	Ver	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
PR4	A,E

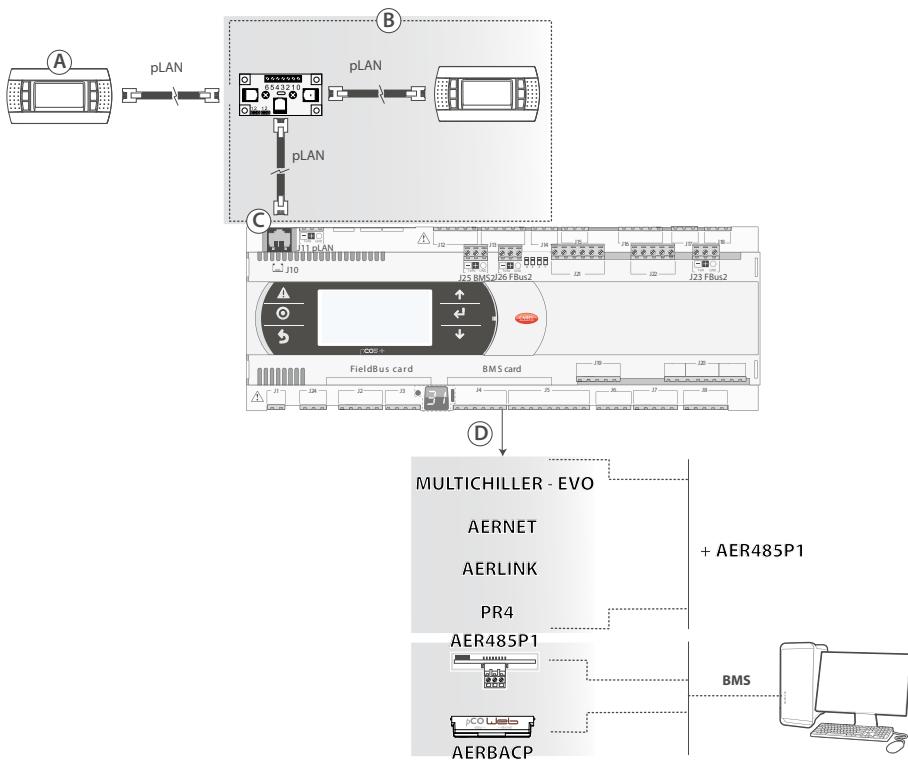

Legenda:

- A Display a bordo dell'unità.
- B Accessorio pannello di comando "PGD1".
- C Porta di collegamento pannello di comando "PGD1".
- D **Porta seriale BMS Card:** dove collegare 1 tra gli accessori "MULTICHILLER-EVO, AERNET, AERLINK, PR4 ma tutti per essere collegati devono prevedere anche "l'AER485P1"; se prevista la comunicazione in BMS con gli accessori "AER485P1 o AERBACP" l'unico accessorio compatibile obbligatorio è il pannello di comando "PGD1".

COMPATIBILITÀ ACCESSORI

Antivibranti

Ver	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Kit idronico integrato: 00, I1, I2, I3, I4, P1, P2, P3, P4										
A, E	VT13	VT13	VT13	VT13	VT13	VT11	VT11	VT11	VT11	VT11
Kit idronico integrato: 01, 02, 03, 04, 09, K1, K2, K3, K4, W1, W2, W3, W4										
A, E	VT10	VT10	VT10	VT10	VT10	VT11	VT11	VT11	VT11	VT11

Dispositivo di riduzione della corrente di spunto

Ver	0282	0292	0302	0322	0332
A, E	DREPRG282	DREPRG292	DREPRG302	DREPRG322	DREPRG332
Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica					
Ver	0504	0554	0604	0634	0654
A, E	DREPRG504	DREPRG554	DREPRG604	DREPRG634	DREPRG654

Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica

Rifasatori

Ver	0282	0292	0302	0322	0332
A, E	RIFPRG282	RIFPRG292	RIFPRG302	RIFPRG322	RIFPRG332
Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica					
Ver	0504	0554	0604	0634	0654
A, E	RIFPRG504	RIFPRG554	RIFPRG604	RIFPRG634	RIFPRG654

Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica

Resistenza elettrica scaldante

Ver	0282	0292	0302	0322	0332
A, E	RXBAS10	RXBAS10	RXBAS10	RXBAS10	RXBAS10
Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica					
Ver	0504	0554	0604	0634	0654
A, E	RXBAS11	RXBAS11	RXBAS12	RXBAS12	RXBAS12

Il fondino grigio indica gli accessori montati in fabbrica

CONFIGURATORE

Campo	Descrizione
1,2,3	PRG
4,5,6,7	Taglia 0282, 0292, 0302, 0322, 0332, 0504, 0554, 0604, 0634, 0654
8	Campo d'impiego <input checked="" type="checkbox"/> X Valvola termostatica elettronica (1) <input type="checkbox"/> Z Valvola termostatica elettronica per bassa temperatura (2)
9	Modello <input type="checkbox"/> H Pompa di calore
10	Recupero di calore <input type="checkbox"/> D Con desuriscaldatore (3) <input type="checkbox"/> ° Senza recupero di calore
11	Versione <input type="checkbox"/> A Alta efficienza <input type="checkbox"/> E Alta efficienza silenziata (4)
12	Batterie <input type="checkbox"/> R Rame - rame <input type="checkbox"/> S Rame - rame stagnato <input type="checkbox"/> V Rame - alluminio verniciato <input type="checkbox"/> ° Rame - alluminio
13	Ventilatori <input type="checkbox"/> J Inverter <input type="checkbox"/> ° Standard con DCPX (5)
14	Alimentazione <input type="checkbox"/> ° 400V ~ 3N 50Hz con magnetotermici
15,16	Kit idronico integrato <input type="checkbox"/> 00 Senza kit idronico Kit con accumulo e pompa/e <input type="checkbox"/> 01 Accumulo con pompa bassa prevalenza <input type="checkbox"/> 02 Accumulo con pompa bassa prevalenza + riserva <input type="checkbox"/> 03 Accumulo con pompa alta prevalenza <input type="checkbox"/> 04 Accumulo con pompa alta prevalenza + riserva Kit con pompa/e, e accumulo con fori per eventuali resistenze elettriche <input type="checkbox"/> 05 Accumulo con fori per resistenze e pompa bassa prevalenza (6) <input type="checkbox"/> 06 Accumulo con fori per resistenze e pompa bassa prevalenza + riserva (6) <input type="checkbox"/> 07 Accumulo con fori per resistenze e pompa alta prevalenza (6) <input type="checkbox"/> 08 Accumulo con fori per resistenze e pompa alta prevalenza + riserva (6) Doppio anello <input type="checkbox"/> 09 Accumulo con doppio anello e scambiatore intermedio Kit con pompa/e <input type="checkbox"/> P1 Pompa singola bassa prevalenza <input type="checkbox"/> P2 Pompa bassa prevalenza + riserva <input type="checkbox"/> P3 Pompa singola alta prevalenza <input type="checkbox"/> P4 Pompa alta prevalenza + riserva Kit con pompa/e con inverter velocità fissa <input type="checkbox"/> I1 Pompa singola bassa prevalenza con inverter a velocità fissa <input type="checkbox"/> I2 Pompa singola bassa prevalenza con inverter a velocità fissa + riserva <input type="checkbox"/> I3 Pompa singola alta prevalenza con inverter a velocità fissa <input type="checkbox"/> I4 Pompa singola alta prevalenza con inverter a velocità fissa + riserva Kit con accumulo e pompa/e con inverter velocità fissa <input type="checkbox"/> K1 Accumulo e pompa bassa prevalenza con inverter a velocità fissa <input type="checkbox"/> K2 Accumulo e pompa bassa prevalenza con inverter a velocità fissa + riserva <input type="checkbox"/> K3 Accumulo e pompa alta prevalenza con inverter a velocità fissa <input type="checkbox"/> K4 Accumulo e pompa alta prevalenza con inverter a velocità fissa + riserva Kit con accumulo e pompa/e con inverter velocità variabile <input type="checkbox"/> W1 Accumulo e pompa bassa prevalenza con inverter a velocità variabile (7) <input type="checkbox"/> W2 Accumulo e pompa bassa prevalenza con inverter a velocità variabile + riserva (7) <input type="checkbox"/> W3 Accumulo e pompa alta prevalenza con inverter a velocità variabile (7) <input type="checkbox"/> W4 Accumulo e pompa alta prevalenza con inverter a velocità variabile + riserva (7)

(1) Acqua prodotta da 4 °C ÷ 20 °C

(2) Acqua prodotta da 8 °C ÷ -10 °C. L'opzione non è compatibile con i kit idronici W1-W2-W3-W4. Non è compatibile con il desuriscaldatore.

(3) Il desuriscaldatore deve essere intercettato durante il funzionamento a caldo. Durante il funzionamento a freddo è necessario garantire sempre all'ingresso dello scambiatore una temperatura dell'acqua non inferiore ai 35 °C.

(4) Le taglie 0282-0292-0302-0322-0332 sono disponibili solo nella versione silenziata (E).

(5) Opzione non disponibile per la taglia 0504-0554-0604-0634-0654 versione E

(6) Gli accumuli con fori per resistenze integrative (non fornite) vengono spediti dalla fabbrica con tappi in plastica di protezione, prima del caricamento dell'impianto, qualora non sia prevista l'installazione di una o tutte le resistenze è obbligatorio sostituire i tappi in plastica con appositi tappi, disponibili comunemente in commercio.

(7) Incompatibile con Valvola termostatica elettronica per bassa temperatura "Z"

DATI PRESTAZIONALI 12 °C/ 7 °C - 40 °C/ 45 °C

PRG - A

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J, °										
Prestazioni in raffreddamento 12 °C/ 7 °C (1)										
Potenza frigorifera	kW	-	-	-	-	-	94,5	103,9	123,7	133,6
Potenza assorbita	kW	-	-	-	-	-	35,8	40,5	40,8	45,1
Corrente assorbita totale a freddo	A	-	-	-	-	-	66,05	72,73	73,99	81,85
EER	W/W	-	-	-	-	-	2,64	2,56	3,04	2,96
Portata acqua utenza	l/h	-	-	-	-	-	16267	17888	21319	23015
Perdita di carico lato utenza	kPa	-	-	-	-	-	30	36	47	54
Prestazioni in riscaldamento 40 °C/ 45 °C (2)										
Potenza termica	kW	-	-	-	-	-	102,3	113,2	124,7	134,1
Potenza assorbita	kW	-	-	-	-	-	32,0	35,5	39,6	43,4
Corrente assorbita totale a caldo	A	-	-	-	-	-	62,16	66,91	72,69	79,89
COP	W/W	-	-	-	-	-	3,20	3,19	3,15	3,09
Portata acqua utenza	l/h	-	-	-	-	-	17738	19623	21615	23253
Perdita di carico lato utenza	kPa	-	-	-	-	-	31	37	48	55

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

PRG - E

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Prestazioni in raffreddamento 12 °C/ 7 °C (1)										
Potenza frigorifera	kW	49,3	54,3	60,5	65,2	70,3	91,8	101,6	119,1	128,3
Potenza assorbita	kW	16,5	18,6	20,3	22,6	25,0	35,7	40,6	40,1	44,8
Corrente assorbita totale a freddo	A	34,39	37,39	41,20	45,29	49,47	66,14	73,21	73,40	81,85
EER	W/W	2,99	2,92	2,98	2,88	2,81	2,57	2,50	2,97	2,87
Portata acqua utenza	l/h	8486	9361	10417	11227	12117	15797	17489	20523	22099
Perdita di carico lato utenza	kPa	30	37	37	42	49	28	35	43	50
Prestazioni in riscaldamento 40 °C/ 45 °C (2)										
Potenza termica	kW	51,2	55,9	61,9	66,3	70,7	102,3	113,2	124,7	134,1
Potenza assorbita	kW	15,4	17,1	18,8	20,4	22,2	32,1	35,6	39,6	43,4
Corrente assorbita totale a caldo	A	33,73	36,07	39,79	42,93	46,23	62,42	67,12	72,92	80,14
COP	W/W	3,33	3,27	3,28	3,25	3,19	3,19	3,18	3,15	3,09
Portata acqua utenza	l/h	8872	9688	10728	11490	12242	17738	19623	21616	23254
Perdita di carico lato utenza	kPa	33	39	39	44	50	36	44	48	55

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

DATI PRESTAZIONALI 23 °C/ 18 °C - 30 °C/ 35 °C

PRG - A

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J, °										
Prestazioni in raffreddamento 23 °C/ 18 °C (1)										
Potenza frigorifera	kW	-	-	-	-	-	130,8	144,0	173,7	185,8
Potenza assorbita	kW	-	-	-	-	-	39,8	45,0	44,4	49,4
Corrente assorbita totale a freddo	A	-	-	-	-	-	72,68	80,03	79,42	88,22
EER	W/W	-	-	-	-	-	3,29	3,20	3,91	3,76
Portata acqua utenza	l/h	-	-	-	-	-	22619	24890	30031	32116
Perdita di carico lato utenza	kPa	-	-	-	-	-	58	70	93	105
Prestazioni in riscaldamento 30 °C/ 35 °C (2)										
Potenza termica	kW	-	-	-	-	-	104,9	115,3	127,0	135,5
Potenza assorbita	kW	-	-	-	-	-	27,3	30,0	33,7	40,1
Corrente assorbita totale a caldo	A	-	-	-	-	-	52,79	56,45	61,49	67,88
COP	W/W	-	-	-	-	-	3,85	3,84	3,77	3,66
Portata acqua utenza	l/h	-	-	-	-	-	18135	19911	21938	23418
Perdita di carico lato utenza	kPa	-	-	-	-	-	32	38	49	56

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

PRG - E

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Prestazioni in raffreddamento 23 °C / 18 °C (1)										
Potenza frigorifera	kW	68,5	75,4	84,3	90,1	97,0	126,2	139,9	166,0	176,9
Potenza assorbita	kW	18,3	20,8	22,5	25,1	27,6	40,3	45,7	44,3	49,7
Corrente assorbita totale a freddo	A	37,60	41,09	44,73	49,39	53,66	74,00	81,67	79,99	89,60
EER	W/W	3,75	3,62	3,75	3,59	3,51	3,13	3,06	3,75	3,56
Portata acqua utenza	l/h	11856	13054	14611	15584	16779	21823	24180	28702	30587
Perdita di carico lato utenza	kPa	59	72	72	81	94	54	66	85	95
Prestazioni in riscaldamento 30 °C / 35 °C (2)										
Potenza termica	kW	52,5	56,8	63,0	66,9	72,0	104,8	115,1	126,9	135,5
Potenza assorbita	kW	13,0	14,4	15,9	17,2	18,7	27,2	30,3	33,5	36,7
Corrente assorbita totale a caldo	A	28,35	30,27	33,43	36,06	38,87	52,76	56,90	61,29	67,48
COP	W/W	4,04	3,94	3,97	3,88	3,85	3,86	3,80	3,79	3,69
Portata acqua utenza	l/h	9062	9817	10889	11546	12426	18110	19882	21926	23404
Perdita di carico lato utenza	kPa	34	40	40	45	52	37	45	50	56

(1) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 23 °C / 18 °C; Aria esterna 35 °C

(2) Dati EN 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 30 °C / 35 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.

DATI ENERGETICI - VENTILATORI STANDARD/INVERTER

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)										
SEER	A	W/W	-	-	-	-	4,11	4,01	4,61	4,55
	E	W/W	4,36	4,38	4,37	4,34	4,35	4,06	3,97	4,54
Efficienza stagionale	A	%	-	-	-	-	161,47	157,50	181,28	179,15
	E	%	171,34	172,19	171,98	170,59	171,01	159,56	155,60	178,73
Water Regulation (1)	A,E	tipo	VW/V0							
SEER - 23/18 (EN14825: 2018)										
SEER	A	W/W	-	-	-	-	5,06	4,93	5,62	5,52
	E	W/W	5,45	5,45	5,31	5,26	5,24	4,97	4,83	5,52
Efficienza stagionale	A	%	-	-	-	-	199,20	194,05	221,77	217,92
	E	%	214,82	215,18	209,56	207,44	206,67	195,68	190,37	217,95
Water Regulation (1)	A,E	tipo	VW/F0							

(1) VW/V0 - portata acqua variabile/temperatura uscita variabile; FW/V0 - portata acqua fissa/temperatura uscita variabile; VW/F0 - portata acqua variabile/temperatura uscita fissa; FW/F0 - portata acqua fissa/temperatura uscita fissa.

Taglia	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: °					
SEER - 12/7 (EN14825: 2018)					
SEER	A	W/W	3,96	3,86	4,49
	E	W/W	-	-	-
Efficienza stagionale	A	%	155,35	151,49	176,41
	E	%	-	-	-
Water Regulation (1)	A,E	tipo	VW/V0	VW/V0	VW/V0
SEER - 23/18 (EN14825: 2018)					
SEER	A	W/W	4,85	4,73	5,49
	E	W/W	-	-	-
Efficienza stagionale	A	%	191,06	186,20	216,59
	E	%	-	-	-
Water Regulation (1)	A,E	tipo	VW/F0	VW/F0	VW/F0

(1) VW/V0 - portata acqua variabile/temperatura uscita variabile; FW/V0 - portata acqua fissa/temperatura uscita variabile; VW/F0 - portata acqua variabile/temperatura uscita fissa; FW/F0 - portata acqua fissa/temperatura uscita fissa.

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C (1)										
Classe efficienza energetica	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-
Pdesignh	A	kW	-	-	-	-	81,43	87,59	97,03	103,17
	E	kW	40,85	43,36	50,06	52,18	53,99	81,60	87,81	97,02
SCOP	A	W/W	-	-	-	-	4,08	3,87	4,04	3,95
	E	W/W	3,99	3,97	3,96	3,97	4,00	4,08	3,87	4,04
ηsh	A	%	-	-	-	-	160,04	151,64	158,46	154,90
	E	%	156,55	155,98	155,53	155,63	157,12	160,04	151,64	158,46
Water Regulation (2)	A,E	tipo	FW/V0							

Prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C (3)

Taglia	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe efficienza energetica	E	A+	A+	A+	A+	A++	-	-	-	-
Pdesignh	A	kW	-	-	-	-	79,70	85,10	94,00	102,70
	E	kW	39,90	42,10	49,10	51,20	52,90	80,00	85,40	94,10
SCOP	A	W/W	-	-	-	-	3,30	3,14	3,31	3,30
	E	W/W	3,15	3,14	3,17	3,17	3,22	3,30	3,14	3,31
ηsh	A	%	-	-	-	-	79,70	85,10	94,00	102,70
	E	%	123,14	122,78	123,70	123,84	125,66	129,04	122,74	129,26
Water Regulation (2)	A,E	tipo	FW/V0							

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

(2) VW/V0 - portata acqua variabile/temperatura uscita variabile; FW/V0 - portata acqua fissa/temperatura uscita variabile; VW/F0 - portata acqua variabile/temperatura uscita fissa; FW/F0 - portata acqua fissa/temperatura uscita fissa.

(3) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

Taglia	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: °					
Prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C (1)					
Pdesignh	A	kW	81,43	87,59	97,03
	E	kW	-	-	-
SCOP	A	W/W	155,15	147,00	153,61
	E	W/W	-	-	-
ηsh	A	%	3,95	3,75	3,92
	E	%	-	-	-
Water Regulation (2)	A,E	tipo	FW/V0	FW/V0	FW/V0
Prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C (3)					
Pdesignh	A	kW	79,70	85,10	94,00
	E	kW	-	-	-
SCOP	A	W/W	125,67	119,30	126,09
	E	W/W	-	-	-
ηsh	A	%	3,22	3,06	3,23
	E	%	-	-	-
Water Regulation (2)	A,E	tipo	FW/V0	FW/V0	FW/V0

(1) Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)

(2) VW/V0 - portata acqua variabile/temperatura uscita variabile; FW/V0 - portata acqua fissa/temperatura uscita variabile; VW/F0 - portata acqua variabile/temperatura uscita fissa; FW/F0 - portata acqua fissa/temperatura uscita fissa.

(3) Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)

DATI ELETTRICI

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Dati elettrici										
Corrente massima (FLA)	A	A	-	-	-	-	115,8	123,8	135,7	147,7
	E	A	57,3	61,3	66,4	72,4	78,4	115,8	123,8	135,7
Corrente di punta (LRA)	A	A	-	-	-	-	235,8	250,8	262,7	307,7
	E	A	177,3	188,3	193,4	232,4	238,4	235,8	250,8	262,7
Dati calcolati senza kit idronico e accessori.										

DATI TECNICI GENERALI

Circuito frigorifero

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Compressore										
Tipo										
Regolazione compressore										
Numero										
Circuiti										
Refrigerante										
Carica refrigerante totale (1)										
Potenziale riscaldamento globale (GWP)										
CO ₂ equivalente										

(1) La carica riportata in tabella è un valore stimato e preliminare. Il valore finale della carica di refrigerante è riportato nella targhetta tecnica dell'unità. Per maggiori informazioni contattare sede.

Taglia	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: °					
Compressore					
Tipo					
Regolazione compressore					
Numero					
Circuiti					
Refrigerante					
Carica refrigerante totale (1)					
Potenziale riscaldamento globale (GWP)					
CO ₂ equivalente					

(1) La carica riportata in tabella è un valore stimato e preliminare. Il valore finale della carica di refrigerante è riportato nella targhetta tecnica dell'unità. Per maggiori informazioni contattare sede.

Scambiatore lato utenza

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Scambiatore lato utenza										
Tipo										
Regolazione compressore										
Numero										
Taglia										

Kit idronico integrato: 00

Attacchi idraulici lato utenza

Attacchi (in/out)	A,E	Tipo	Giunti scanalati
Diametro (in/out)	A	Ø	2 1/2"
	E	Ø	2 1/2"

Ventilatori

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Ventilatore										
Tipo										
Motore ventilatore										
Numero										
Portata aria										

Taglia	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: °					
Ventilatore					
Tipo	A,E	tipo		Assiale	
Motore ventilatore	A,E	tipo		Asincroni + DCPX	
Numero	A	n°	2	2	3
	E	n°	-	-	-
Portata aria	A	m³/h	38211	38211	58970
	E	m³/h	-	-	-

Dati sonori


Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: J										
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (1)										
Livello di potenza sonora										
	A	dB(A)	-	-	-	-	86,6	86,6	87,2	87,2
	E	dB(A)	82,0	82,0	82,2	84,0	84,0	84,6	84,6	85,3
Dati sonori calcolati in funzionamento a caldo (1)										
Livello di potenza sonora										
	A	dB(A)	-	-	-	-	86,6	86,6	87,2	87,2
	E	dB(A)	82,0	82,0	82,2	84,0	84,0	86,0	86,0	87,2

(1) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

Taglia	0504	0554	0604	0634	0654
Ventilatori: °					
Dati sonori calcolati in funzionamento a freddo (1)					
Livello di potenza sonora					
	A	dB(A)	86,6	86,6	87,2
	E	dB(A)	-	-	-
Dati sonori calcolati in funzionamento a caldo (1)					
Livello di potenza sonora					
	A	dB(A)	86,6	86,6	87,2
	E	dB(A)	-	-	-

(1) Potenza sonora: calcolata sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent; Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità (in accordo con la UNI EN ISO 3744).

DIMENSIONI

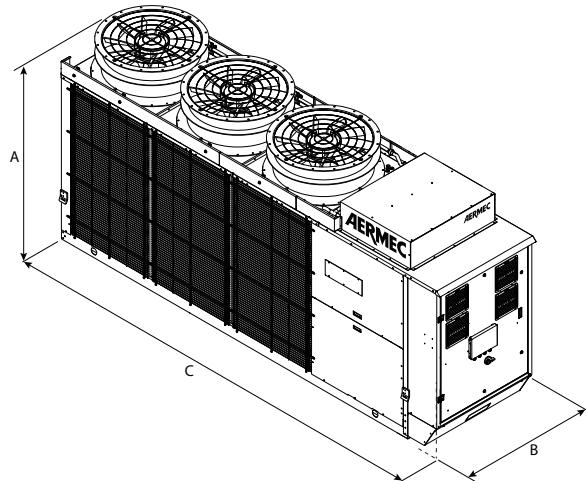

Taglia	0282	0292	0302	0322	0332	0504	0554	0604	0634	0654
Kit idronico integrato: 00										
Dimensioni e pesi										
A										
	A	mm	-	-	-	-	1980	1980	1980	1980
	E	mm	1920	1920	1920	1920	1980	1980	1980	1980
B										
	A	mm	-	-	-	-	1108	1108	1108	1108
	E	mm	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108
C										
	A	mm	-	-	-	-	3635	3635	4423	4423
	E	mm	3375	3375	3375	3375	3635	3635	4423	4423

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 044263111 - Telefax 044293577
www.aermec.com

Numero Verde
800-843085