



TELECOMANDO - Manuale di funzionamento
REMOTE CONTROL - Operation manual
TELECOMMANDÉ - Manuel de fonctionnement
FERNSTEUERUNG - Bedienungsanleitung
MANDO A DISTANCIA - Manual de uso

TL3
FW_R



IT

pag.6

GB

pag.15

FR

pag.22

DE

pag.30

ES

pag.38



ITL3LJ - 1305 - 4743400_01

INDICE

Caratteristiche	6
Utilizzo	8
Installazione	12

TABLE OF CONTENTS

Characteristics	14
Use	16
Installation	20

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	22
Utilisation	24
Installation	28

INDEX

Technische Daten	30
Verwendung	32
Montage	36

ÍNDICE

Características	38
Uso	40
Instalación	44

OSSERVAZIONI

Conservare i manuali in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti futuri.
Leggere attentamente e completamente tutte le informazioni contenute in questo manuale. Prestare particolarmente attenzione alle norme d'uso accompagnate dalle scritte "PERICOLO" o "ATTENZIONE" in quanto, se non osservate, possono causare danno alla macchina e/o a persone e cose.

Per anomalie non contemplate da questo manuale, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.

L'apparecchio deve essere installato in maniera tale da rendere

re possibili operazioni di manutenzione e/o riparazione.

La garanzia dell'apparecchio non copre in ogni caso i costi dovuti ad autoscale, ponteggi o altri sistemi di elevazione che si rendessero necessari per effettuare gli interventi in garanzia. AERMEC S.p.A. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio della macchina, ad una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in questo manuale.

Il numero di pagine di questo manuale è: 48.

REMARKS

Store the manuals in a dry location to avoid deterioration, as they must be kept for at least 10 years for any future reference.
All the information in this manual must be carefully read and understood. Pay particular attention to the operating standards with "DANGER" or "WARNING" signals as failure to comply with them can cause damage to the machine and/or persons or objects.

If any malfunctions are not included in this manual, contact the local After-sales Service immediately.

The apparatus must be installed in such a way that maintenan-

ce and/or repair operations are possible.

The apparatus's warranty does not in any case cover costs due to automatic ladders, scaffolding or other lifting systems necessary for carrying out repairs under guarantee.

AERMEC S.p.A. declines all responsibility for any damage whatsoever caused by improper use of the machine, and a partial or superficial acquaintance with the information contained in this manual.

The number of pages in this manual is : 48.

REMARQUES

Conserver les manuels dans un endroit sec, afin d'éviter leur détérioration, pendant au moins 10 ans, pour toutes éventuelles consultations futures.

Lire attentivement et entièrement toutes les informations contenues dans ce manuel. Prêter une attention particulière aux normes d'utilisation signalées par les inscriptions "DANGER" ou "ATTENTION", car leur non observance pourrait causer un dommage à l'appareil et/ou aux personnes et objets.

Pour toute anomalie non mentionnée dans ce manuel, contacter aussitôt le service après-vente de votre secteur.

Lors de l'installation de l'appareil, il faut prévoir l'espace

nécessaire pour les opérations d'entretien et/ou de réparation.

La garantie de l'appareil ne couvre pas les coûts dérivant de l'utilisation de voitures avec échelle mécanique, d'échafaudages ou d'autres systèmes de levée employés pour effectuer des interventions en garantie.

AERMEC S.p.A. décline toute responsabilité pour tout dommage dû à une utilisation impropre de l'appareil et à une lecture partielle ou superficielle des informations contenues dans ce manuel.

Ce manuel se compose de pages: 48.

HINWEISE

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitungen mindestens 10 Jahre für eventuelle zukünftige Nachschlagen an einem trockenen Ort auf.
Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen aufmerksam und vollständig lesen. Insbesondere auf die Benutzungsanweisungen mit den Hinweisen "VORSICHT" oder "ACHTUNG" achten, da deren Nichtbeachtung Schäden am Gerät bzw. Sach- und Personenschäden zur Folge haben kann.

Bei Betriebsstörungen, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich umgehend an die zuständige

Kundendienststelle.

Das Gerät so aufstellen, dass Instandhaltungs- und/oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden können.

Die Garantie des Gerätes deckt in keinem Fall Kosten für Feuerwehrleitern, Gerüste oder andere Hebesysteme ab, die sich für die Garantiearbeiten als erforderlich erweisen sollten.

Die AERMEC S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes und der teilweisen oder oberflächlichen Lektüre der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen.

Die Seitenanzahl dieses Handbuchs ist: Nr. 48 Seiten

OBSERVACIONES

Guarde los manuales en un lugar seco para evitar su deterioro, al menos durante 10 años, por si fuera posible consultarlos en el futuro.

Leer atenta y completamente todas las informaciones contenidas en este manual. Preste particular atención a las normas de uso acompañadas de las indicaciones "PELIGRO" o "ATENCIÓN" puesto que, si no se cumplen, pueden causar el deterioro de la máquina y/o daños personales y materiales.

En caso de anomalías no contempladas en este manual, contáctese inmediatamente con el Servicio de Asistencia de su zona.

El aparato debe ser instalado de manera que haga posibles las


operaciones de mantenimiento y/o reparación.

En cualquier caso, la garantía del aparato no cubre los costes derivados del uso de escaleras automáticas, andamios u otros sistemas de elevación necesarios para efectuar las intervenciones en garantía.

AERMEC S.p.A. declina cualquier responsabilidad por cualquier daño debido a un uso impropio de la máquina, o bien a una lectura parcial o superficial de las informaciones contenidas en este manual.

Número de páginas de este manual: 48.

TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

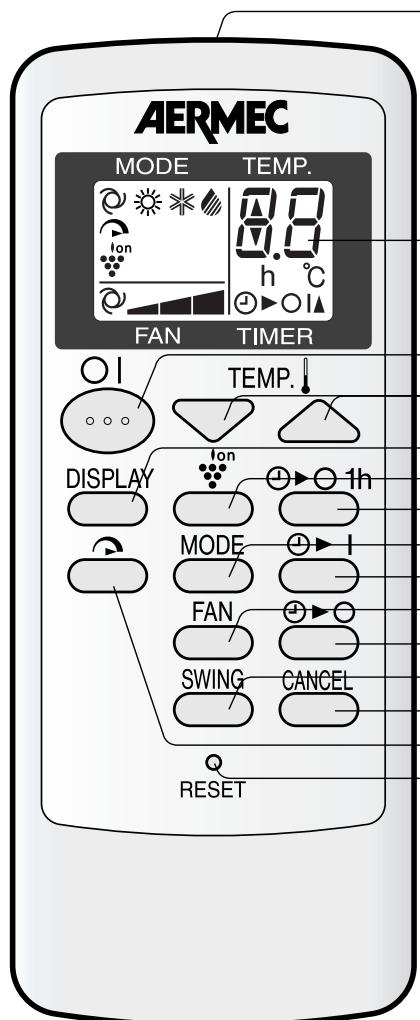

1 - TRASMETTITORE

2 - DISPLAY (DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI)

3 - TASTO D'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

4 - TASTO TEMPERATURA

5 - TASTO DISPLAY

6 - TASTO PLASMACLUSTER

7 - TASTO TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA

8 - TASTO MODE (MODO)

9 - TASTO TIMER (per impostare il timer)

10 - TASTO FAN (ventilazione)

11 - TASTO TIMER DISATTIVATO (perdisattivare il timer)

12 - TASTO SWING (movimento aletta)

13 - TASTO CANCEL (ANNULLA)

14 - TASTO TURBO (piena potenza)

15 - TASTO RESET

16 - SIMBOLI DEL MODO

○ AUTOMATICO

○ RISCALDAMENTO

* RINFRESCAMENTO

◆ DEUMIDIFICAZIONE

17 - SIMBOLO TURBO

18 - SIMBOLO PLASMACLUSTER

19 - SIMBOLI DI VELOCITÀ DEL VENTILATORE

○ AUTOMATICO

■ IMPOSTAZIONE MANUALE

20 - INDICATORE CONTEGGIO TIMER E TEMPERATURA

21 - SIMBOLO DI TRASMISSIONE

22 - INDICATORE TIMER ATTIVATO/DISATTIVATO


(Indica quando il timer è attivato o disattivato)

TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

SOSTITUZIONE BATTERIE

Inserire due batterie alcaline da 1,5 Volt (ministilo) ad alte prestazioni LR 03 (AAA).

- Rimuovete il coperchio delle batterie sul retro del telecomando
- Inserite le batterie nel comparto, assicurandovi che le polarità +/- siano allineate correttamente
- Quando le batterie vengono installate correttamente, le linee verranno indicate sul display
- Reinserite il coperchio delle batterie
- Premete il tasto RESET utilizzando un bastoncino sottile

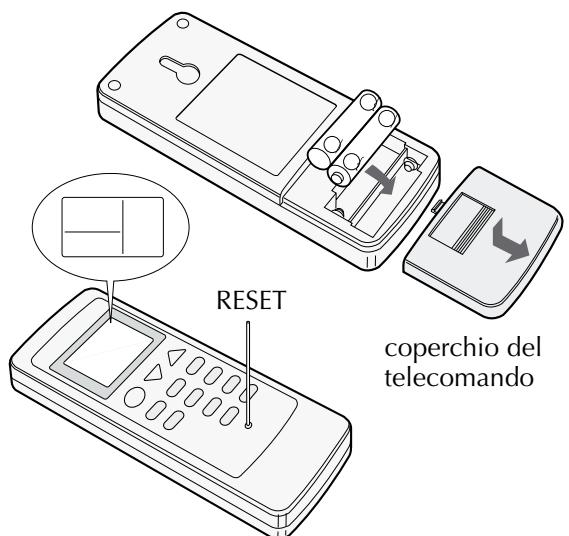

NOTE

- In condizioni di uso normali, le batterie durano circa un anno
- Quando cambiate le batterie, utilizzate sempre due batterie dello stesso tipo

- Se il telecomando non funziona correttamente dopo avere sostituito le batterie, premere il tasto RESET utilizzando un bastoncino
- Se non intendete usare l'unità per un lungo periodo di tempo, togliete le batterie dal telecomando

COME USARE IL TELECOMANDO

Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale dell'unità e premete il tasto desiderato.

L'unità emette un segnale acustico "bip" quando riceve il segnale.

- Assicuratevi che non ci siano una tenda o altri oggetti tra il telecomando e l'unità.
- Il telecomando può inviare segnali fino ad una distanza di 7 metri.



PRECAUZIONI

Evitate di esporre la finestra il ricevitore alla luce solare diretta, in quanto ne può danneggiare il funzionamento.

Se il ricevitore è esposto alla luce solare diretta, chiudete la tenda per bloccare la luce.


L'uso di una lampada fluorescente con una reattanza d'accensione rapida nello stesso locale può interferire con la

trasmissione del segnale.

L'unità può essere influenzata da segnali trasmessi dal telecomando di un televisore, videoregistratore o altre attrezzature usate nella stessa stanza.

Non lasciate il telecomando esposto alla luce solare diretta o vicino ad un radiatore. Inoltre, proteggere l'unità e il telecomando da umidità e scosse che potrebbero scolorirli o danneggiarli.

FUNZIONI DI BASE

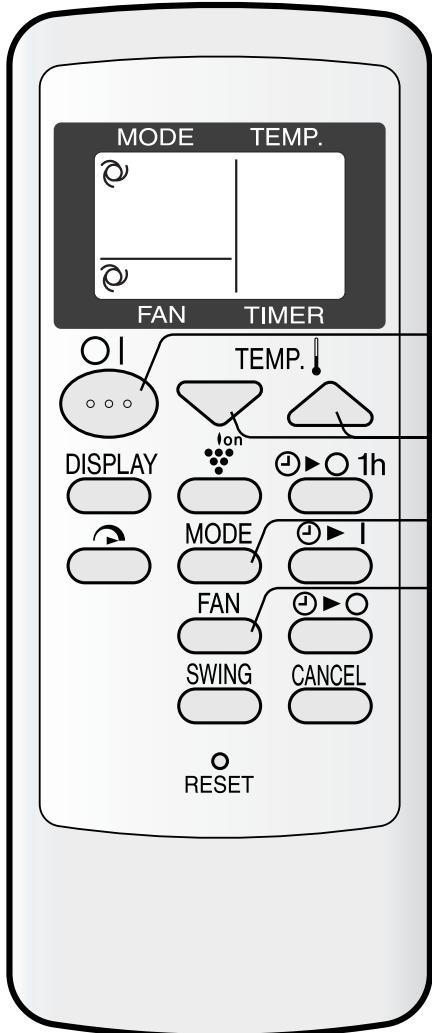

1 Premere il tasto **MODE** per selezionare il modo di funzionamento.

AUTOMA-TICO RISCALDA-MENTO RINFRESCA-MENTO DEUMIDIFI-CAZIONE



- 2
5
3
1
4


2 Premere il tasto **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** per accendere l'unità.

La spia rossa sull'unità si accenderà.

3 Premere il tasto **TEMP.** per impostare la temperatura desiderata.

**MODO AUTOMATICO/
DEUMIDIFICAZIONE**

La temperatura può essere cambiata in incrementi di 1°C entro l'intervallo di 2°C superiore e 2°C inferiore alla temperatura determinata automaticamente dal condizionatore dell'aria.



**MODO RINFRESCAMENTO/
RISCALDAMENTO**

La temperatura può essere impostata in un intervallo compreso tra 18 e 32°C.



4 Premere il tasto **FAN** per impostare la velocità del ventilatore desiderata.

AUTOMA-TICO MODE-RATO BASSO ALTO




Nel modo **DEUMIDIFICAZIONE**, la velocità del ventilatore è preselezionata su **AUTOMATICO** e non può essere cambiata.

5 Per spegnere l'unità, premere nuovamente il tasto d'**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**.

La spia rossa sull'unità si spegnerà.

FUNZIONAMENTO TURBO

In questo modo di funzionamento, la ventola del condizionatore d'aria funziona ad "altissima" velocità con una temperatura impostata di 18°C nel modo RINFRESCAMENTO e di 32°C nel modo RISCALDAMENTO per raffreddare e riscaldare rapidamente la stanza. Non ha effetti nel modo DEUMIDIFICAZIONE.

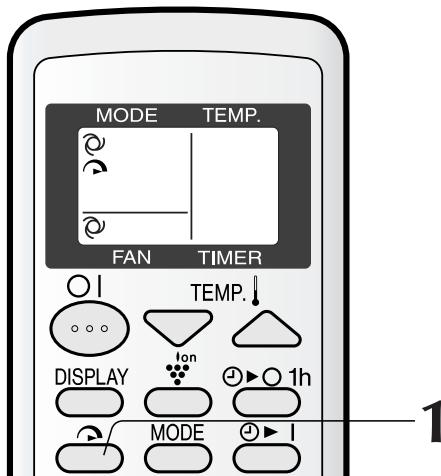

1 Premete il tasto TURBO durante il funzionamento.

- Il telecomando attiverà il display " "
- Il display della temperatura scomparirà.

PER ANNULLARE

Premete nuovamente il tasto TURBO.


- Il funzionamento TURBO verrà annullato quando viene modificato il modo di funzionamento modalità di funzionamento o quando l'unità viene spenta.

NOTE

- Non potrete impostare la temperatura o la velocità della ventola durante il funzionamento TURBO.
- Per spegnere la spia TURBO, premete il tasto " ".

TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA

Quando è impostato il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA, l'unità si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

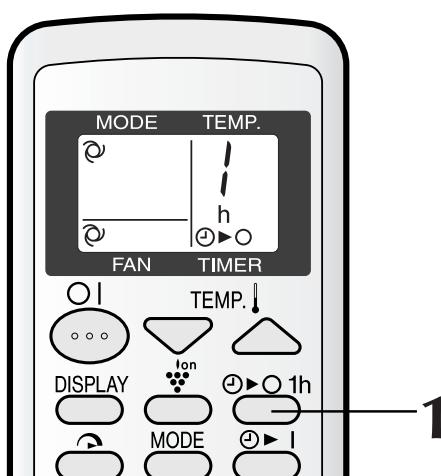

1 Premete il tasto TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA.

- Il telecomando attiverà il display " 1h ".
- La spia gialla TIMER sull'unità si illuminerà.
- L'unità smetterà di funzionare dopo un'ora.

PER ANNULLARE

Premete il tasto CANCEL.

- La spia gialla TIMER sull'unità si spegnerà.
- In alternativa, spegnete l'unità premendo il tasto d'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
- La spia rossa di FUNZIONAMENTO e la spia gialla TIMER sull'unità si spegneranno.

NOTE


- L'operazione TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA ha priorità sulle impostazioni TIMER ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO.
- Se il TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA viene impostato mentre l'unità non è in funzione, l'unità funzionerà per un'ora in base alle condizioni impostate precedentemente.
- Se desiderate utilizzare l'unità per un'altra ora prima che il modo TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA si attivi, premete il tasto durante il funzionamento.

TIMER DISATTIVATO

L'unità si spegnerà automaticamente in base all'impostazione scelta.

La durata del timer può essere impostata da un minimo di mezz'ora (30 minuti) a un massimo di 12 ore.

Potete eseguire l'impostazione in incrementi di mezz'ora (30 minuti) fino a 9,5 ore e in incrementi di 1 ora da 10 a 12 ore.

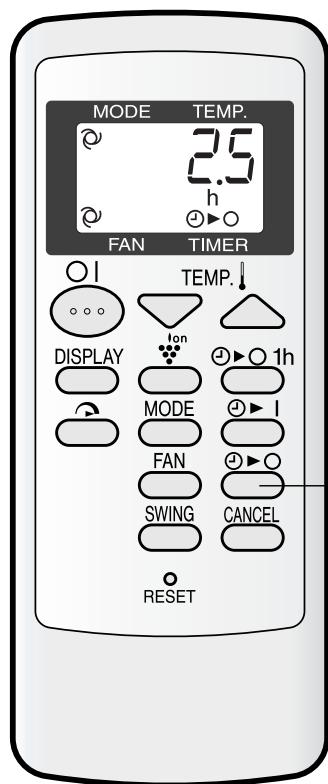

1

- Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale sull'unità.

Premete il tasto TIMER DISATTIVATO (⌚▶○) e impostate l'ora richiesta.

- L'impostazione dell'ora cambia quando premete il tasto come segue.

⌚▶0.5h → 1.0h → 1.5h ... → 10h → 11h → 12h

Tenete premuto il tasto per scorrere le impostazioni velocemente.

- La spia gialla TIMER sull'unità si illuminerà.
- Un segnale acustico "bip" verrà emesso dall'unità interna quando riceverà il segnale.
- L'impostazione dell'ora scorrerà per indicare il tempo rimanente.

NOTE

- Sul display è indicato che l'unità è stata impostata per spegnersi dopo 2,5 ore.

SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DI DISATTIVAZIONE TIMER

Quando viene impostato TIMER DISATTIVATO, l'impostazione della temperatura viene regolata automaticamente per evitare che la stanza diventi eccessivamente fredda quando dormite. (Funzione Auto Sleep)

MODO RINFRESCAMENTO/DEUMIDIFICAZIONE:


- Un'ora dopo l'attivazione del timer, l'impostazione della temperatura aumenta di 1°C rispetto all'impostazione della temperatura iniziale.

MODO DI RISCALDAMENTO:

- Un'ora dopo l'attivazione del timer, l'impostazione della temperatura diminuisce di 3°C rispetto all'impostazione della temperatura iniziale.

PER DISATTIVARE IL TIMER

Premete il tasto CANCEL.

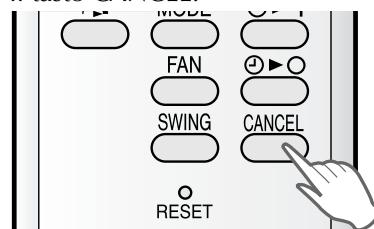

- La spia gialla sull'unità si spegnerà.

PER MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DEL TIMER


Premete il tasto TIMER da modificare (TIMER DISATTIVATO o TIMER ATTIVATO) e modificate l'impostazione dell'ora.

TIMER ATTIVATO

L'unità si accenderà automaticamente in base all'impostazione scelta.

La durata del timer può essere impostata da un minimo di mezz'ora (30 minuti) a un massimo di 12 ore.

Potete eseguire l'impostazione in incrementi di mezz'ora (30 minuti) fino a 9,5 ore e in incrementi di 1 ora da 10 a 12 ore.

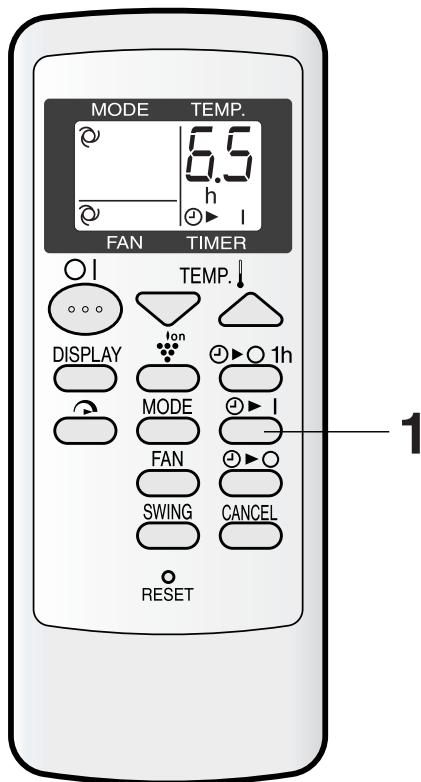


NOTE

- Display visualizzato quando si impone l'unità, in modo da raggiungere la temperatura richiesta dopo 6,5 ore.

1 Puntate il telecomando verso la finestra di ricezione del segnale sull'unità.

Premete il tasto TIMER ATTIVATO (▷▶) e impostate l'ora richiesta.

- L'impostazione dell'ora cambia quando premete il tasto come segue.



Tenete premuto il tasto per scorrere le impostazioni velocemente.

- La spia gialla TIMER sull'unità si illuminerà.
- Un segnale acustico "bip" verrà emesso dall'unità interna quando riceverà il segnale.
- L'impostazione dell'ora scorrerà per indicare il tempo rimanente.

Selezionate il modo, l'impostazione della temperatura e la velocità della ventola in base alle vostre esigenze.

- Quando la temperatura è impostata con il TIMER ATTIVATO, sul display verrà visualizzata la temperatura per 5 secondi prima di tornare alla visualizzazione dell'ora.
- Se non modificate l'impostazione, l'unità funzionerà utilizzando le impostazioni più recenti.

NOTE SULL'IMPOSTAZIONE DELL'ORA E IL FUNZIONAMENTO

- L'impostazione dell'ora più recente verrà memorizzata e visualizzata sul display del tele-comando quando TIMER DISATTIVATO o TIMER ATTIVATO vengono impostati la volta successiva.
 - TIMER ATTIVATO e TIMER DISATTIVATO non possono essere impostati insieme.
- Sarà valida solo l'impostazione del TIMER più recente.

- Quando è impostato TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA, le impostazioni TIMER DISATTIVATO e TIMER ATTIVATO non sono disponibili.
- Se viene impostato TIMER DI SPEGNIMENTO DOPO UN'ORA quando TIMER DISATTIVATO o TIMER ATTIVATO è attivo, l'impostazione TIMER ATTIVATO o TIMER DISATTIVATO verrà annullata.


APPARECCHIATURA DI COMANDO

L'apparecchiatura di comando é costituita da un telecomando e da un ricevitore di segnali I.R. da installare incassato nel muro.

Il ricevitore é corredato di un cavo lungo 8 metri per il collegamento all'unità interna, di una scatola rettangolare unificata a 3 moduli Tipo 503 (di cui uno solo occupato dal ricevitore, gli altri sono a disposizione per altri usi) e da una placchetta di copertura color bianco.

Per l'installazione del secondo TL3 collegare in parallelo, con il cavo lungo 8 metri in dotazione, il secondo ricevitore al primo.

Evitare di installare il ricevitore in posizioni direttamente esposte ai raggi solari.

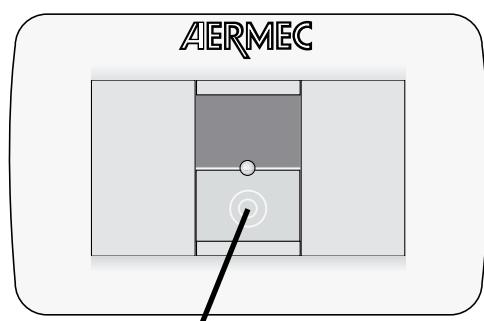


PULSANTE "AUX" (COMANDO AUXILIARIO)

Si usa quando il telecomando è fuori servizio.

Permette l'accensione nel solo funzionamento AUTO e lo spegnimento del condizionatore.

In funzionamento AUTO il microprocessore, all'accensione, in base alla temperatura ambiente, decide il tipo di funzionamento, stabilisce la temperatura ambiente da mantenere e imposta la velocità del ventilatore.

COLLEGAMENTI ELETTRICI TL3

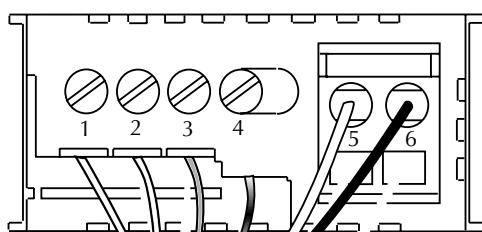

1 = Rosso


2 = Blu

3 = Marrone


4 = Giallo

5 = Bianco


6 = Nero

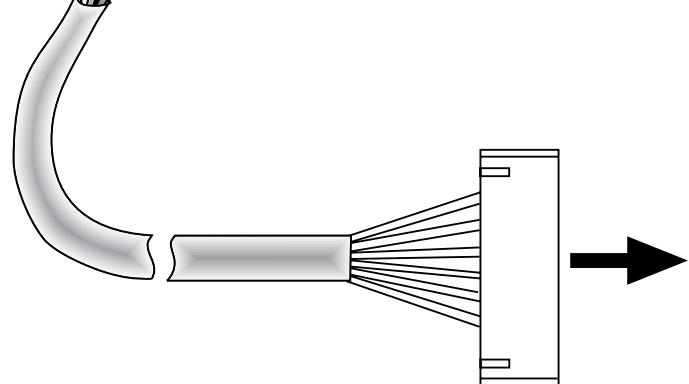

UI

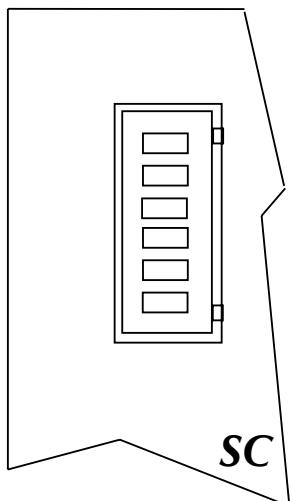

Per ulteriori informazioni consultare i manuali EXC.

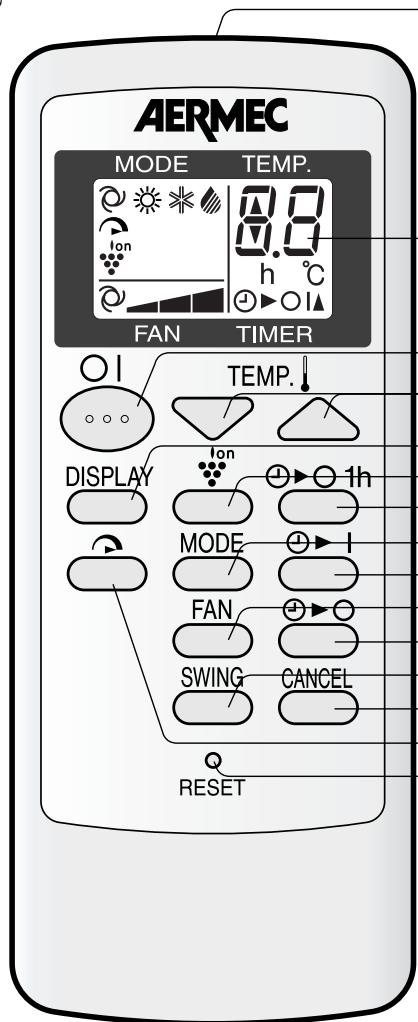INFRARED REMOTE CONTROL

1 - TRANSMITTER

2 - DISPLAY (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)

3 - ON/OFF BUTTON

4 - TEMPERATURE BUTTON

5 - DISPLAY BUTTON

6 - PLASMACLUSTER BUTTON

7 - ONE-HOUR OFF TIMER BUTTON

8 - MODE BUTTON

9 - TIMER BUTTON (TO SET THE TIMER)

10 - FAN BUTTON

11 - TIMER OFF button

12 - SWING button (fin movement)

13 - CANCEL button

14 - TURBO button (full power)

15 - RESET button

16 - MODE SYMBOLS

17 - TURBO SYMBOL

18 - PLASMACLUSTER SYMBOL


19 - FAN SPEED SYMBOLS

20 - AUTOMATIC

21 - HEATING

22 - COOLING

23 - DEHUMIDIFICATION

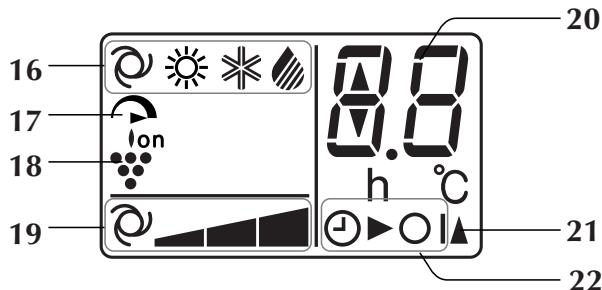

20 - TEMPERATURE AND TIMER COUNTDOWN INDICATOR

21 - TRANSMISSION INDICATOR

22 - TIMER ON/OFF INDICATOR

(indicates when the timer is activated or deactivated)


MANUAL SETTING

INFRARED REMOTE CONTROL

REPLACING THE BATTERIES

Use two alkaline 1.5 Volt, high performance batteries LR 03 (AAA).

- Remove the battery cover at the back of the remote control
- Insert the batteries in the compartment, making sure the +/- polarities are correctly aligned
- When the batteries are properly installed, lines will be indicated on the display
- Reinstall the battery cover
- Press the RESET button using a thin stick

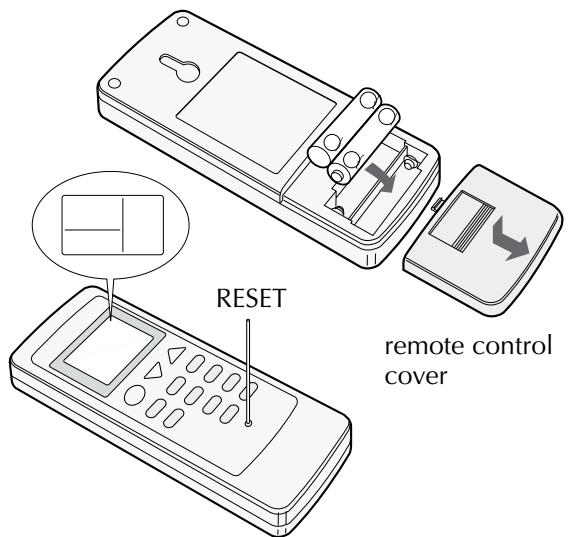

NOTES

- In conditions of normal use, the battery life is approximately one year
- When you replace the batteries, always use two batteries of the same type

- If the remote control does not work correctly after replacing the batteries, press the RESET button using a thin stick
- If you will not be using the unit for a long time, remove the batteries from the remote control

HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

Point the remote control towards the unit's signal receiver window and press the desired button.

The unit generates a beep when it receives the signal.

- Make sure there is no curtain or other object between the remote control and the unit.
- The remote control can send signals from a distance of up to 7 metres.



CAUTION


Avoid exposing the receiver window to direct sunlight as this could damage its operation.

If the receiver is exposed to direct sunlight, close the curtain to block out the light.

The use of a fluorescent lamp with a quick starter in the same room may interfere with signal transmission.

The unit can be affected by signals transmitted by the remote control of a television, VCR, or other equipment used in the same room.

Do not leave the remote control in direct sunlight or near a radiator. In addition, protect the unit and remote control from moisture and knocks, which could discolour or damage them.

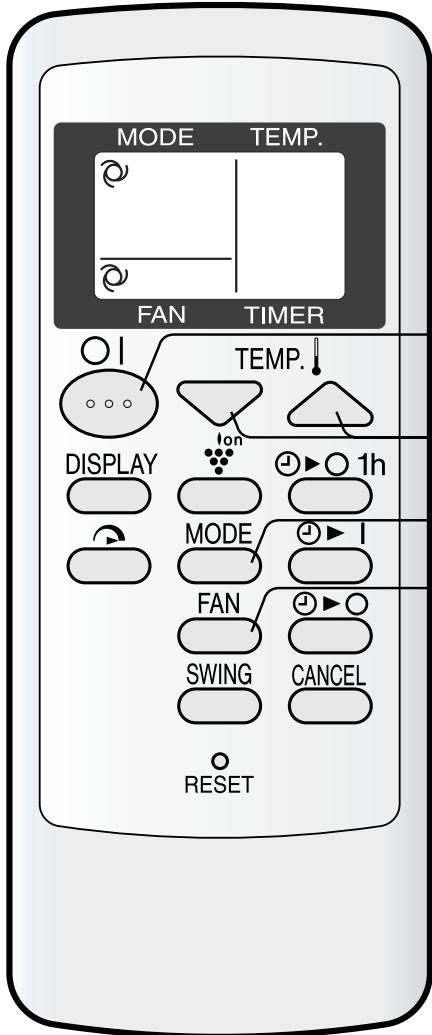BASIC OPERATION

1 Press the **MODE** button to select the operation mode.

AUTOMATIC HEATING COOLING DEHUMIDIFICATION




- 2
5
3
1
4

2 Press the **ON/OFF** button to switch on the unit.
The red indicator light on the unit will light up.

3 Press the **TEMP.** button to set the desired temperature.

**AUTOMATIC/
DEHUMIDIFICATION MODE**

The temperature can be changed in increments of 1°C within the range of 2°C higher to 2°C lower than the temperature automatically determined by the air conditioner.



**COOLING/
HEATING MODE**
TIPS ABOUT THE AUTOMATIC MODE

In AUTOMATIC mode, the temperature setting and mode are automatically selected according to the room temperature when the unit is turned on.

The temperature can be set within the range 18 - 32°C.

Modes and temperature settings

Automatic operation		
Room temperature at start	Mode	Temperature setting
Below 21°C	HEATING	23°C
From 21°C to 24°C	DEHUMIDIFICATION	Room temperature at start
From 24°C to 26°C	COOLING	24°C
From 26°C to 28°C	COOLING	25°C
Above 28°C	COOLING	26°C



4 Press the **FAN** button to set the desired fan speed.

AUTOMATIC SOFT LOW HIGH




In the **DEHUMIDIFICATION** mode, the fan speed is pre-set to AUTOMATIC and cannot be changed.

5 To switch off the unit, press the **ON/OFF** button again.

The red indicator light on the unit will switch off.

TURBO OPERATION

In this operation mode, the air conditioner fan works at "extra high" speed with a set temperature of 18°C in COOLING mode and 32°C in HEATING mode, to rapidly cool or heat the room. It has no effect on the DEHUMIDIFICATION mode.

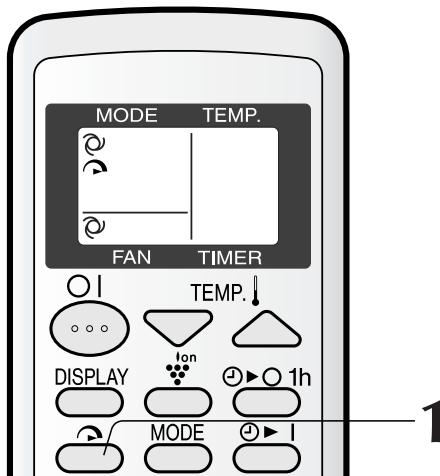

1 Press the TURBO button during operation.

- The remote control will activate the display "  "
- The temperature display will disappear.

TO CANCEL

Press the TURBO button again.


- TURBO operation will be cancelled when the operation mode is changed, or when the unit is switched off.

NOTES

- You cannot set the temperature or fan speed during TURBO operation.
- To switch off the TURBO indicator light, press the button "  ".

ONE-HOUR OFF TIMER

When the ONE-HOUR OFF TIMER is set, the unit will automatically switch off after one hour.

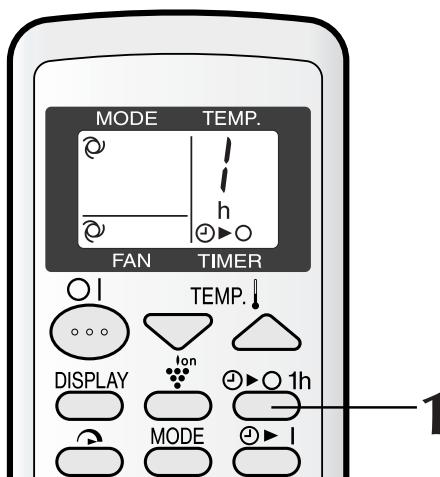

1 Press the ONE-HOUR OFF TIMER button.

- The remote control will activate the display "  "
- The yellow TIMER indicator light on the unit will light up.
- The unit will stop operating after one hour.

TO CANCEL

Press the CANCEL button.

- The yellow TIMER indicator light on the unit will switch off.

Alternatively, switch the unit off by pressing the ON/OFF button.

- The red OPERATION indicator light and the yellow TIMER indicator light on the unit will switch off.

NOTES


- The ONE-HOUR OFF TIMER operation has priority over TIMER ON and TIMER OFF operations.
- If the ONE-HOUR OFF TIMER is set while the unit is not operating, the unit will operate for an hour at the formerly set conditions.
- If you want to operate the unit for another hour before the ONE-HOUR OFF TIMER mode is activated, press the ONE-HOUR OFF TIMER button during operation.

TIMER OFF

The unit will switch off automatically according to the setting chosen.

Timer duration can be set from a minimum of half an hour (30 minutes) to a maximum of 12 hours.

Up to 9.5 hours, you can set half hour (30 minute) increments; from 10 to 12 hours, 1-hour increments.

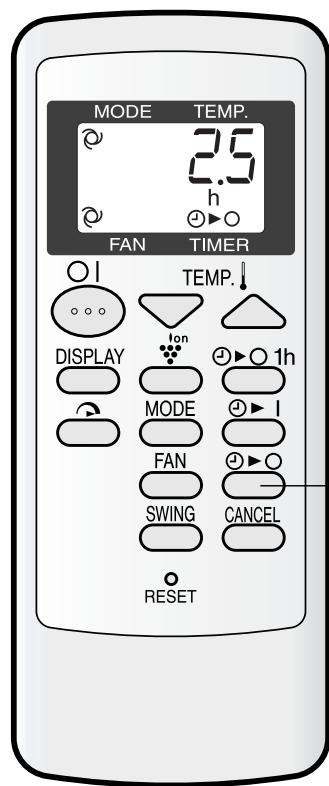

1

- 1 Point the remote control towards the unit's signal receiver window.

Press the TIMER OFF button () and set the time as desired.

- The time setting will change as you press the button as follows.



Hold the button down to speed through the settings.

- The yellow TIMER indicator light on the unit will light up.
- The unit generates a beep when it receives the signal.
- The time setting will count down to show the remaining time.

NOTES

- The display indicates that the unit has been set to switch off after 2.5 hours.

TIPS ABOUT TIMER OFF OPERATION

When TIMER OFF is set, the temperature setting is automatically adjusted to prevent the room from becoming excessively cold while you are sleeping. (Auto Sleep function)

COOLING/DEHUMIDIFICATION MODE:


- One hour after the timer operation begins, the temperature setting rises 1°C higher than the original temperature setting.

HEATING MODE:

- One hour after the timer operation begins, the temperature setting drops 3°C lower than the original temperature setting.

TO DEACTIVATE THE TIMER

Press the CANCEL button.

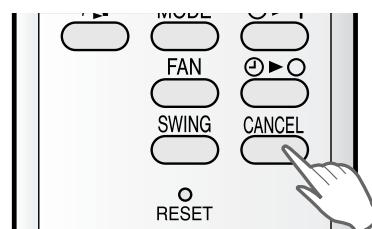

- The yellow indicator light on the unit will switch off.

TO CHANGE THE TIMER SETTING


Press the TIMER button you want to change (TIMER OFF or TIMER ON) and change the time setting.

TIMER ON

The unit will switch on automatically according to the setting chosen.

Timer duration can be set from a minimum of half an hour (30 minutes) to a maximum of 12 hours.

Up to 9.5 hours, you can set half hour (30 minute) increments; from 10 to 12 hours, 1-hour increments.

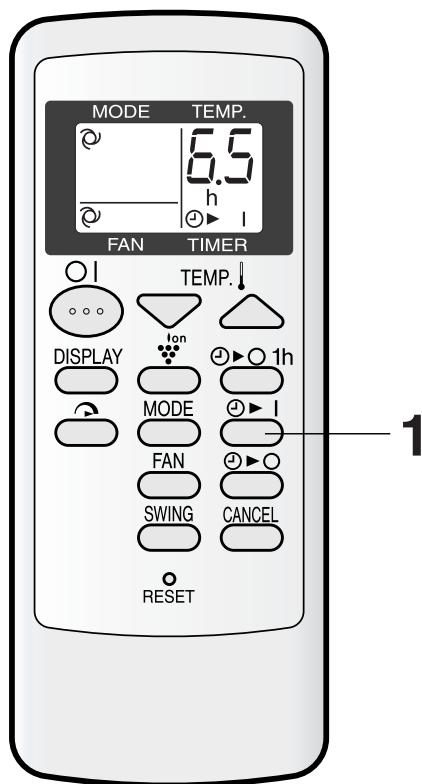

- 1 Point the remote control towards the unit's signal receiver window.

Press the TIMER OFF button (①▶) and set the time as desired.

- The time setting will change as you press the button as follows.



Hold the button down to speed through the settings.

- The yellow TIMER indicator light on the unit will light up.
- The unit generates a beep when it receives the signal.
- The time setting will count down to show the remaining time.

Select the mode, temperature and fan speed setting as desired.

- When the temperature is set with TIMER ON, the display will visualise the temperature for 5 seconds before returning to the time display.
- If you do not change the setting, the unit will operate using the most recent settings.

Notes

- The display indicates that the unit has been set to reach the desired room temperature after 6.5 hours.

NOTES ON TIME SETTING AND OPERATION

- The latest time setting will be memorised and visualised on the remote control display the next time you set TIMER OFF or TIMER ON.

- TIMER ON and TIMER OFF cannot be set together. Only the most recent TIMER setting will be valid.

- When the ONE-HOUR OFF TIMER is set, the TIMER OFF and TIMER ON settings are unavailable.

- If the ONE-HOUR OFF TIMER is set when the TIMER OFF or TIMER ON is activated, the TIMER ON or TIMER OFF setting will be cancelled.


COMMAND EQUIPMENT

The command equipment consists of a remote control and an infrared signal receiver to be flush-mounted in the wall.

The receiver has an 8m cable for connection to the inner unit, a unified rectangular box of 3 modules, type 503 (only one of which is occupied by the receiver, while the others are available for other uses) and a white covering plate.

For the installation of the second TL3, connect the second receiver to the first, in parallel, with the 8m cable supplied.

Avoid installing the receiver in positions where it is directly exposed to sunlight.

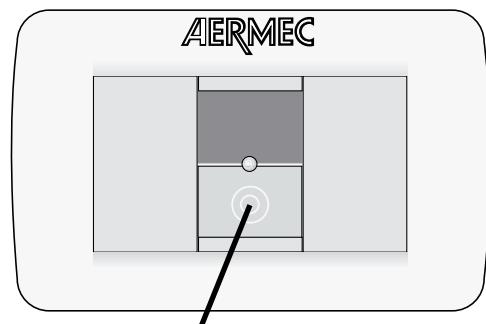


"AUX" BUTTON (AUXILIARY COMMANDS)

Used when the remote control is out of order.


It allows the switching on in AUTO mode only, and the switching off of the conditioner.

In AUTO mode the microprocessor, when starting up, based upon the room temperature, selects the type of function and stabilises the room temperature to be maintained as well as the fan speed.


ELECTRICAL CONNECTIONS TL3

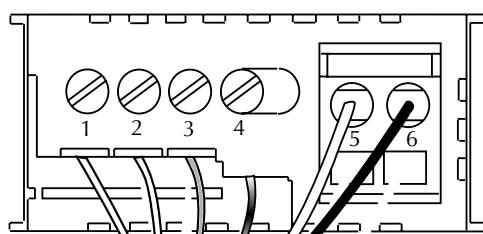


- 1 = Red
- 2 = Blue
- 3 = Brown
- 4 = Yellow
- 5 = White
- 6 = Black

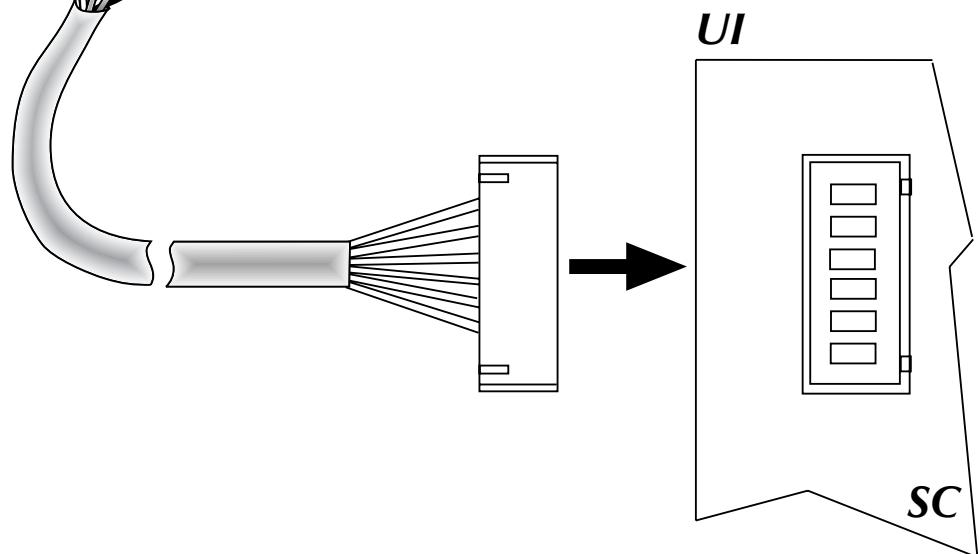

For further information consult the EXC manuals.

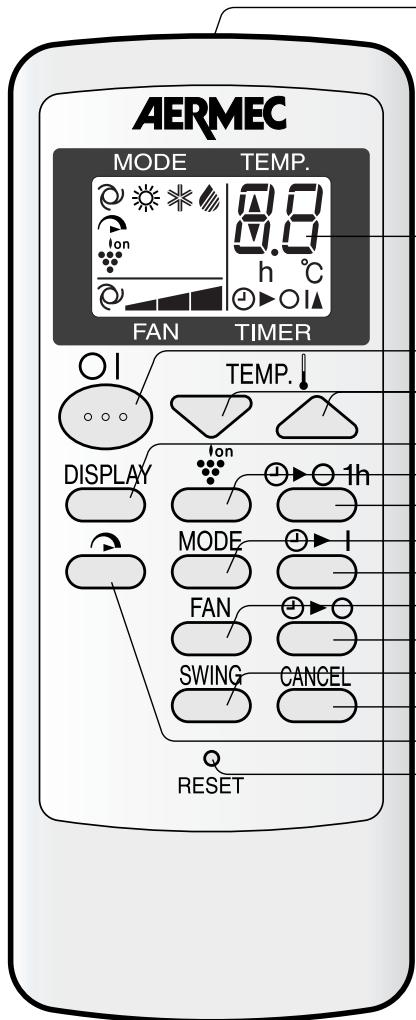TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

- 1 - TRANSMETTEUR
- 2 - AFFICHEUR À CRISTAUX LIQUIDES
- 3 - TOUCHE MARCHE / ARRÊT
- 4 - TOUCHE TEMPÉRATURE
- 5 - TOUCHE DISPLAY (AFFICHAGE)
- 6 - TOUCHE PLASMACLUSTER
- 7 - TOUCHE TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE
- 8 - TOUCHE MODE
- 9 - TOUCHE TEMPORISATEUR (POUR PROGRAMMER LE TEMPORISATEUR)
- 10 - Touche FAN (VENTILATEUR)
- 11 - Touche TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ (pour désactiver le temporisateur)
- 12 - Touche SWING (mouvement de l'ailette)
- 13 - Touche CANCEL (ANNULER)
- 14 - Touche TURBO (pleine puissance)
- 15 - Touche RESET (RÉINITIALISATION)

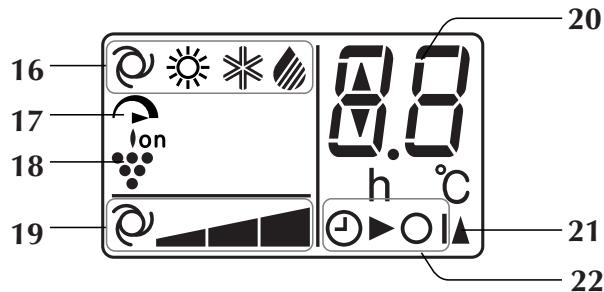**16 - SYMBOLES DU MODE**

- AUTOMATIQUE
- CHAUFFAGE
- RAFRAÎCHISSEMENT
- DÉSHUMIDIFICATION


17 - SYMbole TURBO**18 - SYMbole PLASMACLUSTER****19 - SYMBOLES DE VITESSE DU VENTILATEUR****20 - SYMbole AUTOMATIQUE****PROGRAMMATION MANUELLE****20 - INDICATEUR DU COMPTAGE DE LA TEMPORISATEUR ET DE LA TEMPÉRATURE****21 - SYMbole DE TRANSMISSION****22 - INDICATEUR DE TEMPORISATEUR ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ
(Il indique si le temporisateur est activée ou désactivée.)**

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

REEMPLACEMENT DES PILES

Insérez deux piles alcalines de 1,5 V (micro) à hautes performances LR03 (AAA).

- Déposez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.
- Insérez les piles dans le compartiment, en s'assurant que les polarités +/- soient alignées correctement.
- Lorsque les piles sont installées correctement, les lignes se modifient sur l'afficheur.
- Replacez le couvercle du compartiment des piles.
- Appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un bâtonnet mince.

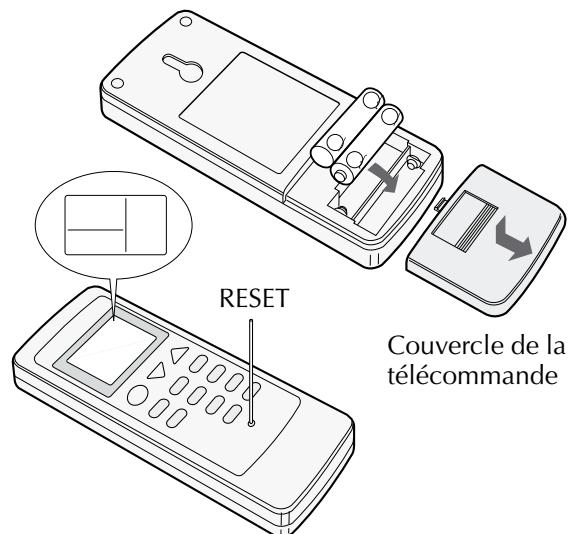

REMARQUES

- En conditions d'utilisation normales, les piles durent environ un an.
- Lorsqu'il faut changer les piles, utilisez toujours deux piles du même type.

- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement après avoir remplacé les piles, appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un bâtonnet.
- En cas d'inactivité prolongée de l'unité, ôtez les piles de la télécommande.

COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal de l'unité et appuyez sur la touche souhaitée.

L'unité émettra un signal sonore (bip) pour confirmer la réception du signal.

- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de rideaux ou d'autres objets entre la télécommande et l'unité.
- La télécommande peut envoyer des signaux jusqu'à une distance de 7 mètres.



PRÉCAUTIONS


Évitez d'exposer la fenêtre de réception à la lumière solaire directe, car cela peut nuire à son fonctionnement.

Si le récepteur est exposé à la lumière solaire directe, fermez les rideaux pour bloquer la lumière.

L'utilisation de lampes fluorescentes ayant une réactance d'allumage rapide dans la même pièce peut interférer avec la transmission du signal.

L'unité peut être influencée par les signaux transmis par la télécommande d'un téléviseur, d'un magnétoscope ou d'autres équipements utilisés dans la même pièce.

Ne laissez pas la télécommande exposée à la lumière solaire directe ou près d'un radiateur. En outre, protégez l'unité et la télécommande de l'humidité et des chocs qui pourraient les décolorer ou les endommager.

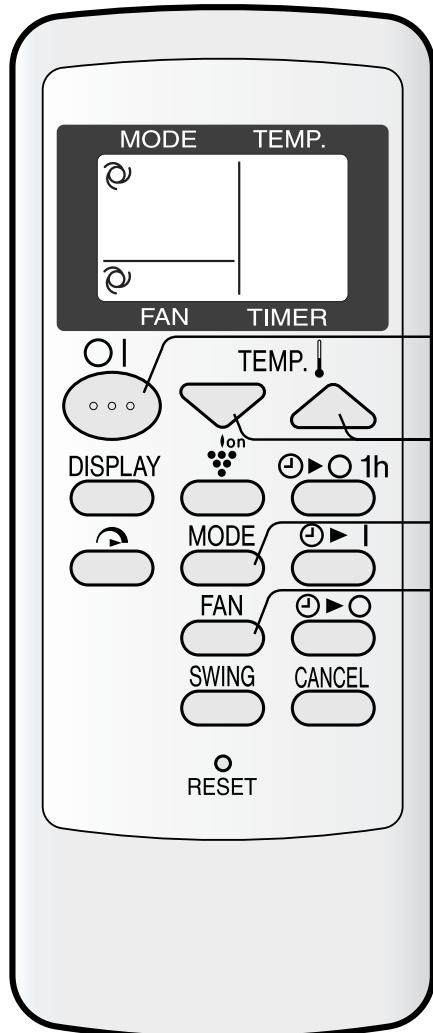FONCTIONS DE BASE**SUGGESTIONS À PROPOS DU MODE AUTOMATIQUE**

En mode AUTOMATIQUE, le réglage et le mode de la température sont sélectionnés automatiquement sur la base de la température de la pièce au moment où l'unité est allumée.

Mode et réglages de la température

Fonctionnement automatique		
Température de la pièce au démarrage	Mode	Réglage de la température
Au-dessous 21 °C	CHAUFFAGE	23 °C
De 21 °C à 24 °C	DÉSHUMIDIFICATION	Température de la pièce au démarrage
De 24 °C à 26 °C	RAFRAÎCHISSEMENT	24 °C
De 26 °C à 28 °C	RAFRAÎCHISSEMENT	25 °C
Au-dessus 28 °C	RAFRAÎCHISSEMENT	26 °C

1 Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de fonctionnement.

AUTOMATIQUE CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT DÉSHUMIDIFICATION




2 Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT** pour allumer l'unité.

Le voyant rouge de l'unité s'allume.


3 Appuyez sur la touche **TEMP.** pour régler la température souhaitée.

MODE AUTOMATIQUE / DÉSHUMIDIFICATION

La température peut être modifiée par échelons de 1°C dans la plage allant de 2 °C au-dessus au 2 °C au-dessous de la température déterminée automatiquement par le climatiseur.

**MODE RAFRAÎCHISSEMENT / CHAUFFAGE**

La température peut être réglée dans une plage comprise entre 18 °C et 32 °C.



4 Appuyez sur la touche **VENTILATEUR** pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée.

AUTOMATIQUE MODÉRÉE BASSE HAUTE




En mode **DÉSHUMIDIFICATION**, la vitesse du ventilateur est préréglée sur **AUTOMATIQUE** et ne peut pas être modifiée.

5 Pour éteindre l'unité, appuyez à nouveau sur la touche **MARCHE / ARRÊT**.

Le voyant rouge de l'unité s'éteint.

FONCTIONNEMENT TURBO

Dans ce mode de fonctionnement, le ventilateur du climatiseur fonctionne à «très haute» vitesse à une température pré réglée de 18 °C en mode RAFRAÎCHISSEMENT et de 32 °C en mode CHAUFFAGE pour refroidir ou chauffer rapidement la pièce. Il n'a aucun effet en mode DÉSHUMIDIFICATION.

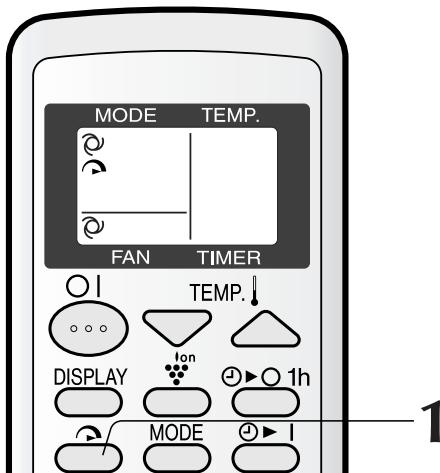

- 1** Appuyez sur la touche TURBO durant le fonctionnement.

- La télécommande activera l'affichage « ».
- L'affichage de la température disparaîtra.

POUR ANNULER

Appuyez à nouveau sur la touche TURBO.


- Le fonctionnement TURBO sera annulé lorsque le mode de fonctionnement sera modifié ou lorsque l'unité sera éteinte.

REMARQUES

- Il est impossible de régler la température ou la vitesse du ventilateur durant le fonctionnement TURBO.
- Pour éteindre le voyant TURBO, appuyez sur la touche « ».

TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE

Lorsque la TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE est programmée, l'unité s'éteindra automatiquement après une heure.

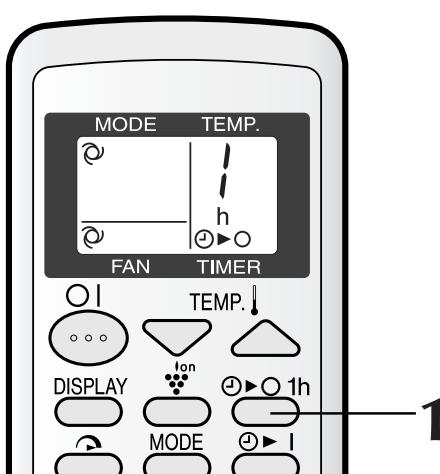

- 1** Appuyez sur la touche TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE.

- La télécommande activera l'affichage « ».
- Le voyant jaune TEMPORISATEUR de l'unité s'allumera.
- L'unité arrêtera son fonctionnement une heure après.

POUR ANNULER

Appuyez sur la touche CANCEL.

- Le voyant jaune TEMPORISATEUR de l'unité s'éteindra.

En alternative, il est possible d'arrêter l'unité en appuyant sur la touche MARCHE / ARRÊT.

- Le voyant rouge de FONCTIONNEMENT et le voyant jaune du TEMPORISATEUR de l'unité s'éteindront.

REMARQUES


- L'opération TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE a priorité sur les réglages TEMPORISATEUR ACTIVÉ et TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ.
- Si la TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE est réglé lorsque l'unité n'est pas en fonctionnement, l'unité fonctionnera pendant une heure sur la base des conditions réglées précédemment.
- Si on souhaite utiliser l'unité encore une heure avant que le mode TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE s'active, appuyez sur cette touche durant le fonctionnement.

TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ

L'unité s'éteindra automatiquement sur la base de la programmation souhaitée.

La durée du temporisateur peut être programmée entre un minimum de 30 minutes à un maximum de 12 heures.

Il est possible de réaliser la programmation par échelons de 30 minutes jusqu'à 9 heures et demie, et par échelons de 1 heure entre 10 et 12 heures.

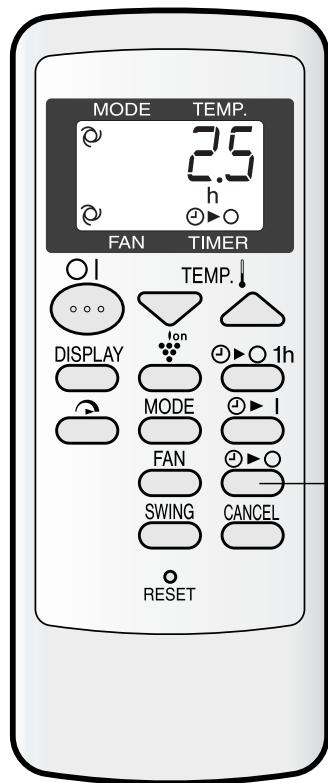

1

- Dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal de l'unité.

Appuyez sur la touche TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ (▷ O) et régler l'heure souhaitée.

- Le réglage de l'heure se modifie lorsque la touche est pressée de la manière suivante.

→ 0.5h → 1.0h → 1.5h → 10h → 11h → 12h

Maintenez pressée la touche pour faire défiler les réglages rapidement.

- Le voyant jaune TEMPORISATEUR de l'unité s'allumera.
- Un signal sonore (bip) sera émis par l'unité interne pour confirmer la réception du signal.
- Le réglage de l'heure défilerà pour indiquer le temps restant.

REMARQUES

- Sur l'afficheur, l'inscription indique que l'unité a été réglée pour s'éteindre 2 heures et demie après.

SUGGESTIONS À PROPOS DU FONCTIONNEMENT DE DÉSACTIVATION DU TEMPORISATEUR

Lorsque le TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ est programmé, le réglage de la température se fait automatiquement pour éviter que la pièce devienne excessivement froide lorsque vous dormez. (Fonction Auto Sleep)

MODE RAFRAÎCHISSEMENT / DÉSHUMIDIFICATION:


- Une heure après l'activation du temporisateur, le réglage de la température augmente de 1 °C par rapport au réglage de la température initiale.

MODE CHAUFFAGE:

- Une heure après l'activation du temporisateur, le réglage de la température augmente de 3 °C par rapport au réglage de la température initiale.

POUR DÉSACTIVER LE TEMPORISATEUR

Appuyez sur la touche CANCEL.

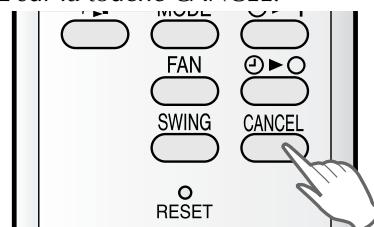

- Le voyant jaune de l'unité s'éteindra.

POUR MODIFIER LA PROGRAMMATION DU TEMPORISATEUR


Appuyez sur la touche TEMPORISATEUR à modifier (TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ ou TEMPORISATEUR ACTIVÉ) et modifiez le réglage de l'heure.

TEMPORISATEUR ACTIVÉ

L'unité s'éteindra automatiquement sur la base de la programmation souhaitée.

La durée du temporisateur peut être programmée entre un minimum de 30 minutes à un maximum de 12 heures.

Il est possible de réaliser la programmation par échelons de 30 minutes jusqu'à 9 heures et demie, et par échelons de 1 heure entre 10 et 12 heures.

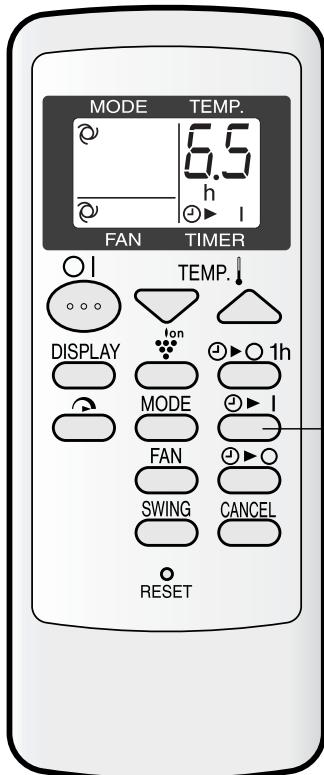

- 1 Dirigez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal de l'unité.

Appuyez sur la touche TEMPORISATEUR ACTIVÉ () et régler l'heure souhaitée.

- Le réglage de l'heure se modifie lorsque la touche est pressée de la manière suivante.



Maintenez pressée la touche pour faire défiler les réglages rapidement.

- Le voyant jaune TEMPORISATEUR de l'unité s'allumera.
- Un signal sonore (bip) sera émis par l'unité interne pour confirmer la réception du signal.
- Le réglage de l'heure défilerà pour indiquer le temps restant.

REMARQUES

- Cet affichage est visualisé lors du réglage de l'unité, de manière à atteindre la température demandée après 6 heures et demie.

Sélectionnez le mode et réglez la température et la vitesse du ventilateur selon vos préférences.

- Lorsque la température est réglée avec le TEMPORISATEUR ACTIVÉ, l'afficheur visualisera la température pendant 5 secondes avant de retourner à l'affichage de l'heure.
- Si vous ne modifiez pas ce réglage, l'unité fonctionnera suivant les réglages les plus récents.

REMARQUES À PROPOS DU RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU FONCTIONNEMENT

- Le réglage de l'heure le plus récent sera mémorisé et visualisé sur l'afficheur de la télécommande la prochaine fois que les fonctions TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ ou TEMPORISATEUR ACTIVÉ soient programmés.
- Les fonctions TEMPORISATEUR ACTIVÉ et TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ ne peuvent pas être programmées en même temps.

La programmation du TEMPORISATEUR la plus récente sera la seule valide.

- Lorsque le TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE est programmé, les réglages TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ et TEMPORISATEUR ACTIVÉ ne sont pas disponibles.


- Si le TEMPORISATEUR D'ARRÊT APRÈS UNE HEURE est programmée lorsque la fonction TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ ou TEMPORISATEUR ACTIVÉ sont réglés, les programmations TEMPORISATEUR ACTIVÉ ou TEMPORISATEUR DÉSACTIVÉ seront annulées.

BOÎTIER DE COMMANDE

Le boîtier de commande est constitué d'une télécommande et d'un récepteur de signaux infrarouges à encastrer dans le mur. Le récepteur est livré avec un câble de 8 mètres de longueur pour réaliser la connexion avec l'unité interne, d'un boîtier rectangulaire unifié à 3 modules Type 503 (dont un seul est occupé par le récepteur, les autres sont disponibles pour d'autres usages) et d'une plaquette de couverture de couleur blanche.

Pour installer le deuxième TL3, connecter en parallèle, à l'aide du câble de 8 mètres de longueur fourni, le deuxième récepteur avec le premier.

Évitez d'installer le récepteur dans des endroits directement exposés aux rayons du soleil.

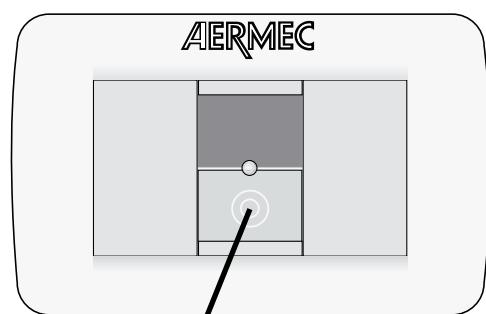


BOUTON «AUX» (COMMANDES AUXILIAIRES)

Il est utilisé lorsque la télécommande est hors service.


Il permet d'allumer le climatiseur seulement en mode AUTO et de l'éteindre.

En mode AUTO, c'est le microprocesseur qui, sur la base de la température environnante, décide à l'allumage le type de fonctionnement, établit la température environnante à conserver et programme la vitesse du ventilateur.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES TL3

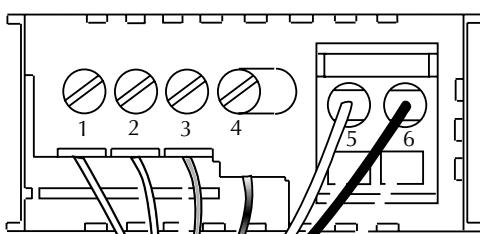


- 1 = Rouge
- 2 = Bleu
- 3 = Marron
- 4 = Jaune
- 5 = Blanc
- 6 = Noir

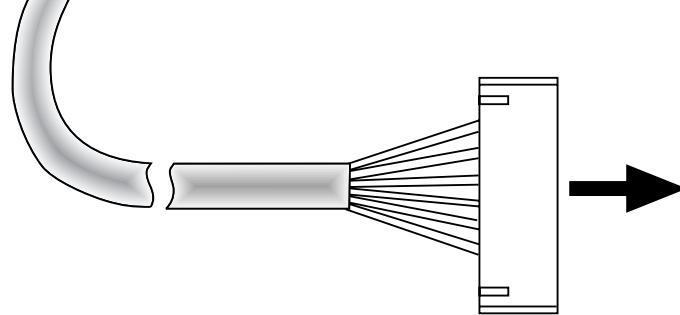


UI

SC

Pour obtenir d'informations supplémentaires, consultez les manuels EXC.

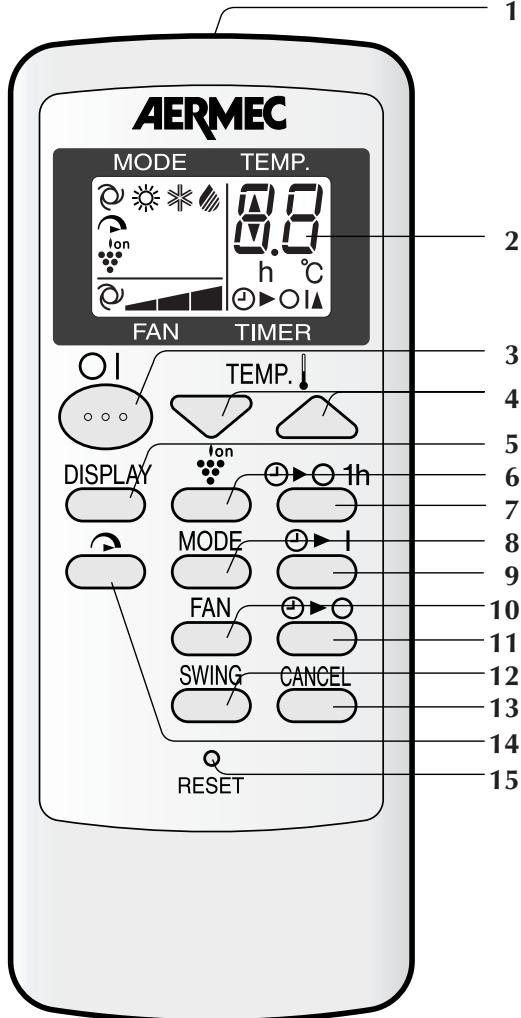INFRAROT-FERNBEDIENUNG

- 1 - SENDER
- 2 - DISPLAY (FLÜSSIGKRISTALLDISPLAY)
- 3 - TASTE ZUM EIN-/AUSSCHALTEN
- 4 - TASTE TEMPERATUR
- 5 - TASTE DISPLAY
- 6 - TASTE PLASMACLUSTER
- 7 - TASTE TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE
- 8 - TASTE MODE (BETRIEBSART)
- 9 - TASTE TIMER (ZUM EINRICHTEN DES TIMER)
- 10 - Taste FAN (BELÜFTUNG)
- 11 - Taste TIMER DEAKTIVIERT (zum Deaktivieren des Timer)
- 12 - Taste SWING (Lamellenbewegung)
- 13 - Taste CANCEL (ABBRUCH)
- 14 - Taste TURBO (volle Leistung)
- 15 - Taste RESET

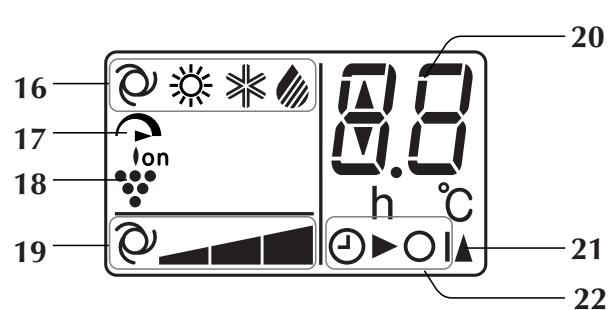


- 16 - BETRIEBSARTSYMbole
- 17 - SYMBOL TURBO
- 18 - SYMBOL PLASMACLUSTER
- 19 - SYMbole FÜR GESCHWINDIGKEIT DES GEBLÄSES
- 20 - ANZEIGE DES ZÄHLWERKS FÜR TIMER UND TEMPERATUR
- 21 - SYMBOL FÜR ÜBERTRAGUNG
- 22 - ANZEIGE TIMER AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
(Zeigt an, wenn der Timer aktiviert oder deaktiviert ist)

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

BATTERIEWECHSEL

Setzen Sie zwei Alkaline-Batterien zu 1,5 Volt (Ministilo) für Hochleistungen LR 03 (AAA) ein.

- Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung
- Legen Sie die Batterie in das Fach ein und prüfen Sie dabei, ob die Polarität +/- korrekt ausgerichtet sind
- Bei richtiger Installation der Batterien werden die Leitungen auf dem Display angezeigt
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an
- Betätigen Sie die Taste RESET unter Verwendung eines dünnen Stabs

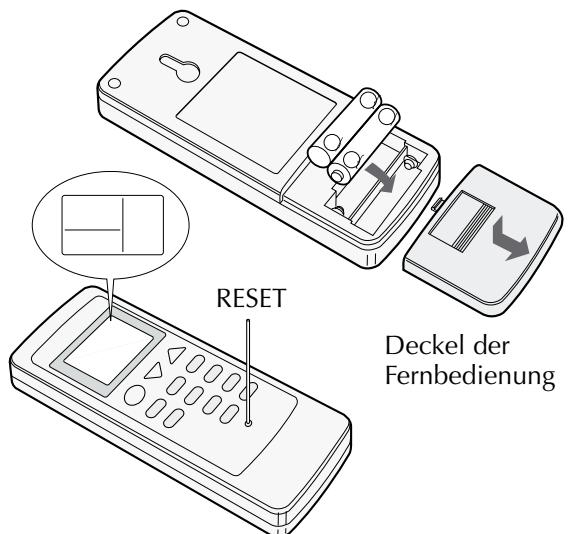

BEMERKUNGEN

- Unter normalen Gebrauchsbedingungen haben die Batterien eine Lebensdauer von etwa einem Jahr
- Verwenden Sie beim Wechseln der Batterien immer zwei Batterien des gleichen Typs

- Drücken Sie, wenn die Fernbedienung nach dem Batteriewchsel nicht richtig funktioniert, die Taste RESET mit einem Stab
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät für lange Zeit nicht benutzen

GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung auf das Signalempfangsfenster des Gerätes und drücken Sie die gewünschte Taste.
Ein akustisches Signal wird vom internen Gerät erzeugt, wenn es das Signal empfängt

- Prüfen Sie, dass sich keine Gardinen oder andere Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.
- Die Fernbedienung kann Signale bis in eine Entfernung von 7 m senden.




VORSICHTSMASSNAHMEN

Vermeiden Sie es, das Empfängerfenster dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, da dadurch die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt werden kann.
Schließen Sie, wenn der Empfänger direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, die Gardine, um das Licht abzufangen.
Der Einsatz einer Leuchtstofflampe mit einer schnellen Einschaltreaktanz im gleichen Raum kann die Signalübertragung beeinträchtigen.


Das Gerät kann durch von der Fernbedienung eines Fernsehers, eines Videorekorders oder andere, im gleichen Raum benutzte Geräte übertragene Signale beeinflusst werden.
Setzen Sie die Fernbedienung keinem direkten Sonnenlicht aus oder lassen Sie sie nicht in der Nähe eines Heizkörpers. Schützen Sie das Gerät und die Fernbedienung außerdem vor Feuchtigkeit und Stößen, die es verfärben bzw. beschädigen können.

GRUNDFUNKTIONEN

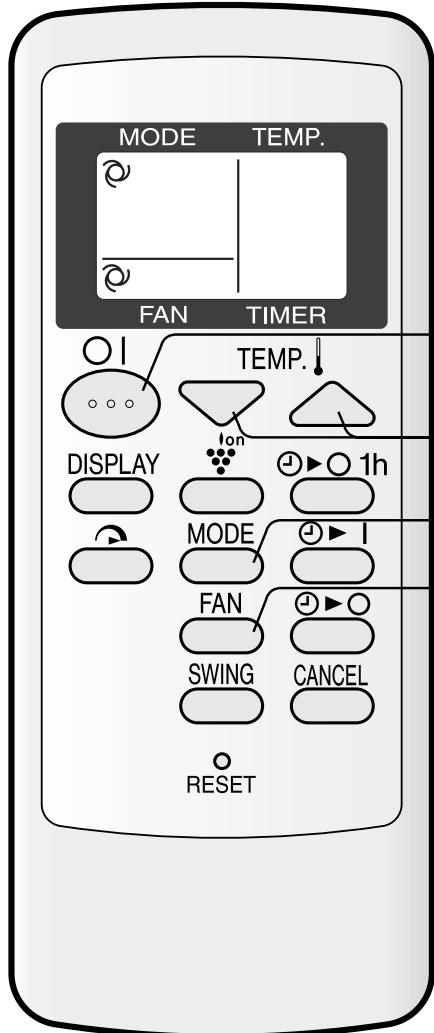

1 Betätigen Sie die Taste **MODE**, um die Betriebsart zu wählen.

AUTOMATISCH HEIZBETRIEB AUTOMATISCHE ENTFEUCHTUNG
KÜHLUNG




- 2
5
3
1
4

2 Betätigen Sie die Taste **EIN-/AUSSCHALTEN**, um das Gerät einzuschalten.
Die rote Kontrollleuchte am Gerät schaltet sich ein.

3 Betätigen Sie die Taste **TEMP.**, um die gewünschte Temperatur einzurichten.


AUTOMATISCHE BETRIEBSART/ ENTFEUCHTUNG

Die Temperatur kann in Stufen von 1°C innerhalb eines Bereichs von 2°C ober- und 2°C unterhalb der automatisch durch das Luftklimagerät bestimmten Temperatur eingestellt werden.



KÜHLBETRIEB/ HEIZBETRIEB

Die Temperatur kann in einem Bereich von 18 bis 32°C eingestellt werden.



4 Betätigen Sie die Taste **FAN**, um die gewünschte Drehzahl des Gebläses einzurichten.

AUTOMATISCH MITTEL NIEDRIG HOCH




In der Betriebsart **ENTFEUCHTUNG** ist die Drehzahl des Gebläses vorab auf **AUTOMATISCH** eingestellt und kann nicht geändert werden.

5 Betätigen Sie, um das Gerät auszuschalten, erneut die Taste zum **EIN-/AUSSCHALTEN**.

Die rote Kontrollleuchte am Gerät verlischt.

BETRIEBSART TURBO

Bei dieser Betriebsart arbeitet das Gebläse des Luftklimageräts bei "sehr hoher" Geschwindigkeit mit einer auf 18°C bei der Betriebsart KÜHLUNG und 32°C bei der Betriebsart HEIZUNG eingestellten Temperatur, um den Raum schnell zu kühlen und zu heizen. Die Einstellung hat keine Wirkungen in der Betriebsart ENTFEUCHTUNG.

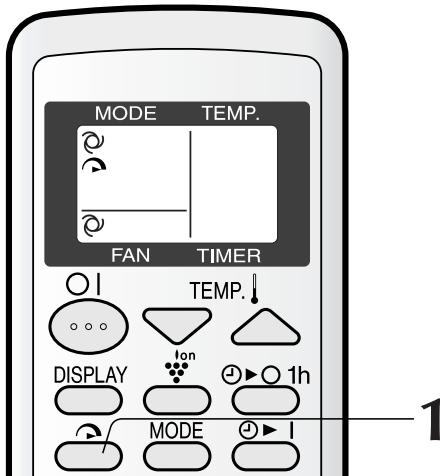

- 1** Betätigen Sie die Taste TURBO während des Betriebs.

- Die Fernbedienung aktiviert das Display " "
- Das Display der Temperatur verlischt.

ABBRUCH

Betätigen Sie erneut die Taste TURBO.


- Die Betriebsart TURBO wird aufgehoben, wenn sie geändert wird oder wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

BEMERKUNGEN

- Sie können die Temperatur oder die Drehzahl des Gebläses während der Betriebsart TURBO nicht einrichten.
- Betätigen Sie zum Ausschalten der Kontrollleuchte TURBO die Taste " ".

TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE

Wenn der TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE eingerichtet ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach einer Stunde aus.

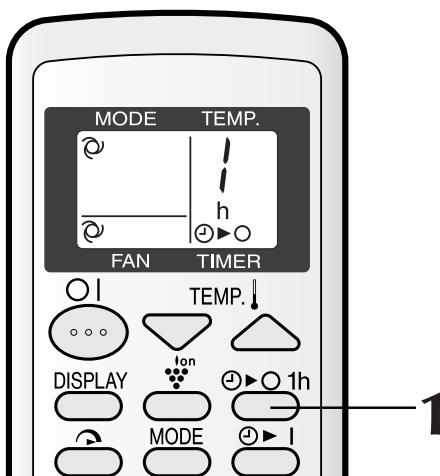

- 1** Betätigen Sie die Taste TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE.

- Die Fernbedienung aktiviert das Display " ".
- Die gelbe Kontrollleuchte TIMER am Gerät leuchtet auf.
- Nach einer Stunde hört das Gerät zu funktionieren auf.

ABBRUCH

Betätigen Sie die Taste CANCEL.

- Die gelbe Kontrollleuchte TIMER am Gerät verlischt.
- Schalten Sie anderenfalls das Gerät durch Betätigen der Taste zum EIN/AUSSCHALTEN aus.
- Die rote Kontrolleuchte BETRIEB und die gelbe Kontrollleuchte TIMER am Gerät verlöschen.


BEMERKUNGEN

- Der Vorgang TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE hat Priorität gegenüber den Einstellungen TIMER AKTIVIERT und TIMER DEAKTIVIERT.
- Wenn der TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE eingerichtet wird, während das Gerät nicht in Betrieb ist, arbeitet das Gerät für eine Stunde gemäß der zuvor vorgenommenen Einstellungen.
- Wenn Sie das Gerät für eine weitere Stunde betreiben möchten, bevor die Betriebsart TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE aktiviert wird, betätigen Sie die Taste während des Betriebs.

TIMER DEAKTIVIERT

Das Gerät schaltet sich automatisch je nach der gewählten Einstellung aus.

Die Dauer des Timer kann von einem Minimum einer halben Stunde (30 min) bis zu einem Maximum von 12 Stunden eingestellt werden. Sie können die Einstellung in Schritten von einer halben Stunde (30 min) bis zu 9,5 Stunden sowie in Stufen von 1 Stunde von 10 bis 12 Stunden vornehmen.

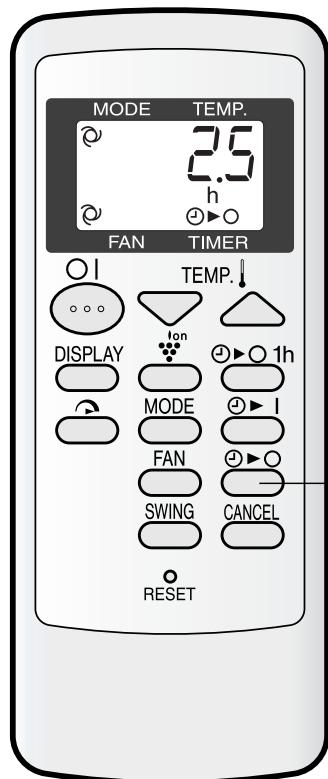

1

- 1 Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster des Signals am Gerät.

Betätigen Sie die Taste TIMER DEAKTIVIERT (⌚▶○) und richten Sie die gewünschte Uhrzeit ein.

- Die Einstellung der Uhrzeit ändert sich beim Betätigen der Taste wie folgt.

⌚▶0.5h → 1.0h → 1.5h → 10h → 11h → 12h

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell durchzublättern.

- Die gelbe Kontrollleuchte TIMER am Gerät leuchtet auf.
- Ein akustisches Signal wird vom internen Gerät erzeugt, wenn es das Signal empfängt
- Die Einstellung der Uhrzeit schaltet zur Anzeige der verbleibenden Zeit um.

BEMERKUNGEN

- Auf dem Display wird angezeigt, dass das Gerät für das Ausschalten nach 2,5 Stunden eingerichtet wurde.

EMPFEHLUNGEN ZUR BETRIEBSART DER DEAKTIVIERUNG DES TIMER

Wenn TIMER DEAKTIVIERT eingerichtet wird, erfolgt die Regelung der Temperatur automatisch, um zu vermeiden, dass der Raum sich zu stark abkühlt, während Sie schlafen. (Funktion Auto Sleep)

BETRIEBSART KÜHLUNG/ENTFEUCHTUNG:


- Eine Stunde nach der Aktivierung des Timer erhöht sich die Temperatureinstellung um 1°C hinsichtlich der anfänglichen Einstellung.

BETRIEBSART HEIZUNG:

- Eine Stunde nach der Aktivierung des Timer verringert sich die Temperatureinstellung um 3°C hinsichtlich der anfänglichen Einstellung.

DEAKTIVIEREN DES TIMERS

Betätigen Sie die Taste CANCEL.

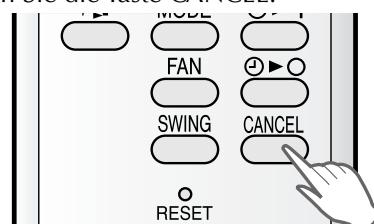

- Die gelbe Kontrollleuchte am Gerät verlischt.


ÄNDERN DER EINSTELLUNG DES TIMER

Betätigen Sie die zu ändernde Taste TIMER (TIMER DEAKTIVIERT oder TIMER AKTIVIERT) und ändern Sie die Einstellung der Uhrzeit.

TIMER AKTIVIERT

Das Gerät schaltet sich automatisch je nach der gewählten Einstellung ein.

Die Dauer des Timer kann von einem Minimum einer halben Stunde (30 min) bis zu einem Maximum von 12 Stunden eingestellt werden. Sie können die Einstellung in Schritten von einer halben Stunde (30 min) bis zu 9,5 Stunden sowie in Stufen von 1 Stunde von 10 bis 12 Stunden vornehmen.

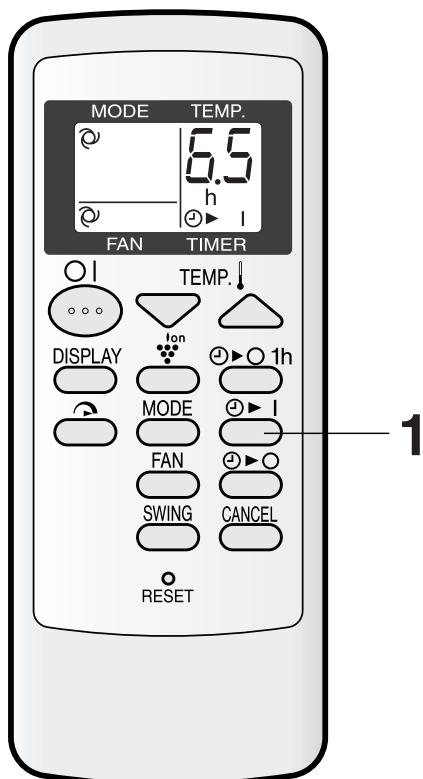

- 1** Richten Sie die Fernbedienung auf das Empfangsfenster des Signals am Gerät.

Betätigen Sie die Taste TIMER AKTIVIERT (①▶ ②) und richten Sie die gewünschte Uhrzeit ein.

- Die Einstellung der Uhrzeit ändert sich beim Betätigen der Taste wie folgt.



Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen schnell durchzublättern.

- Die gelbe Kontrollleuchte TIMER am Gerät leuchtet auf.
- Ein akustisches Signal wird vom internen Gerät erzeugt, wenn es das Signal empfängt.
- Die Einstellung der Uhrzeit schaltet um, um die verbleibende Zeit anzuzeigen.

BEMERKUNGEN

- Angezeigtes Display beim Einrichten des Geräts, um die gewünschte Temperatur nach 6,5 Stunde zu erreichen.

Wählen Sie die Betriebsart, die Einstellung der Temperatur und die Drehzahl des Gebläses entsprechend Ihrer Erfordernisse.

- Wenn die Temperatur mit TIMER AKTIVIERT eingerichtet wird, erscheint auf dem Display die Anzeige der Temperatur für 5 s, um zur Anzeige der Uhrzeit zurückzukehren.
- Wenn Sie die Einstellung nicht ändern, arbeitet das Gerät mit den zuletzt vorgenommenen Einstellungen.

HINWEISE ZUR EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND BETRIEBSART

- Die Einstellung der aktuellen Uhrzeit wird gespeichert und auf dem Display der Fernbedienung angezeigt, wenn TIMER DEAKTIVIERT oder TIMER AKTIVIERT beim nächsten Mal eingerichtet werden.
- TIMER AKTIVIERT und TIMER DEAKTIVIERT können nicht gleichzeitig eingerichtet werden.

Gültig ist nur die letzte Einstellung des TIMER.

- Wenn TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE eingerichtet ist, sind die Einstellungen TIMER DEAKTIVIERT und TIMER AKTIVIERT nicht verfügbar.
- Wenn TIMER ZUM AUSSCHALTEN NACH EINER STUNDE eingerichtet wird, wenn TIMER DEAKTIVIERT oder TIMER AKTIVIERT aktiv ist, wird die Einstellung TIMER AKTIVIERT oder TIMER DEAKTIVIERT aufgehoben.


STEUERGERÄT

Das Steuergerät besteht aus einer Fernbedienung und einem Infrarot-Signalempfänger, der in der Wand eingelassen zu installieren ist.

Der Empfänger verfügt über ein 8 m langes Kabel zum Anschluss an die Inneneinheit, ein rechteckiges genormtes Gehäuse mit 3 Modulen vom Typ 503 (von denen nur eines vom Empfänger belegt wird und die anderen für andere Zwecke zur Verfügung stehen), sowie eine weiße Abdeckplatte.

Schließen Sie zur Installation des zweiten TL3 parallel mit dem beiliegenden, 8 m langen Kabel, den zweiten Empfänger an den ersten an.

Vermeiden Sie die Installation des Empfängers an direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzten Orten.

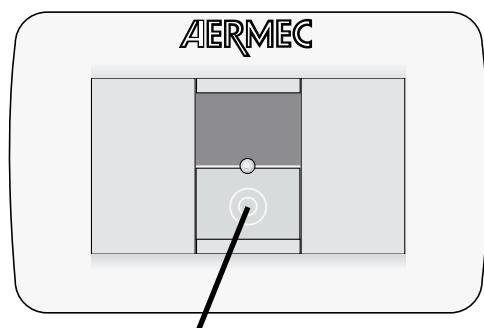


TASTE "AUX" (HILFSSTEUERUNGEN)



Wird verwendet, wenn die Fernsteuerung außer Betrieb ist.
Ermöglicht das Einschalten nur in der Betriebsart AUTO und das Ausschalten des Klimageräts.

Bei der Funktionsweise AUTO legt der Mikroprozessor beim Einschalten in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur die Betriebsart fest, bestimmt die Umgebungstemperatur, die aufrecht erhalten werden muss und richtet die Ventilatordrehzahl ein.


ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE TL3

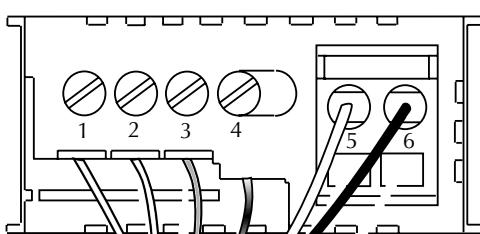

- 1 = Rot
- 2 = Blau
- 3 = Braun
- 4 = Gelb
- 5 = Weiß
- 6 = Schwarz

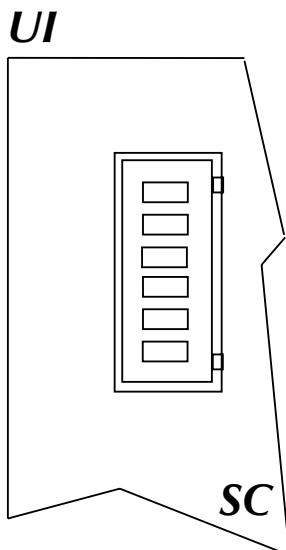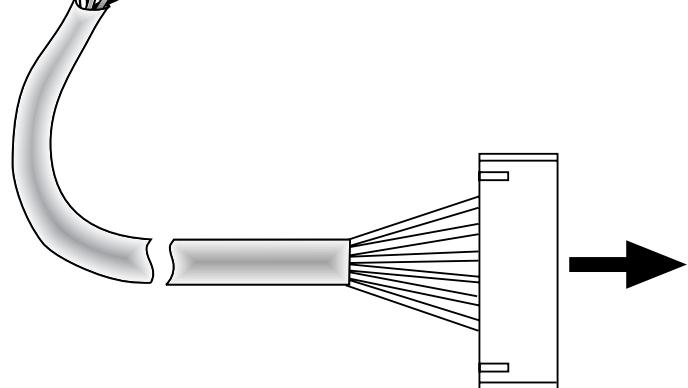

Schlagen Sie für weitere Informationen in den Handbüchern EXC nach.

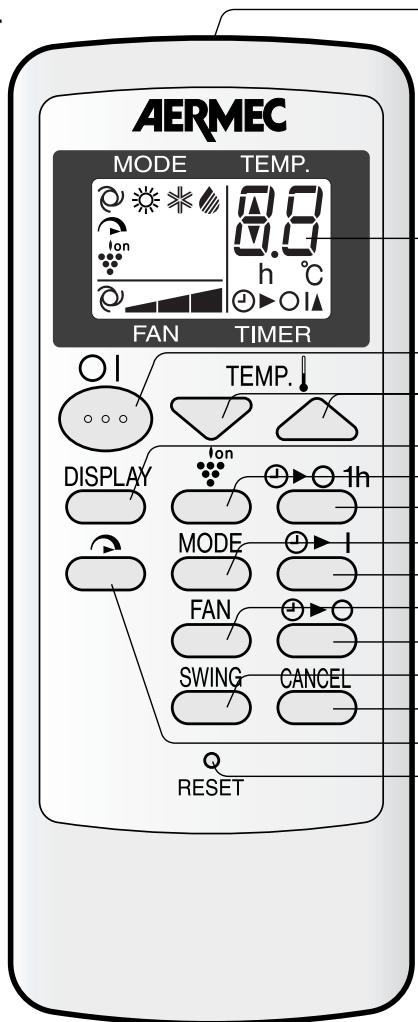MANDO A DISTANCIA CON INFRARROJOS

1 - TRANSMISOR

2 - VISUALIZADOR (DE CRISTAL LÍQUIDO)

3 - TECLA DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

4 - TECLA TEMPERATURA

5 - TECLA DE VISUALIZACIÓN (DISPLAY)

6 - TECLA PLASMACLUSTER

7 - TECLA TEMPORIZADOR DE APAGADO DESPUÉS DE UNA HORA

8 - TECLA MODE (MODO)

9 - TECLA TEMPORIZADOR (PARA CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR)

10 - Tecla DE VENTILACIÓN (FAN)


11 - Tecla de DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR (para regularlo)

12 - Tecla de CORRIENTE DE AIRE (SWING)(movimiento aleta)

13 - Tecla de CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR (CANCEL)

14 - Tecla TURBO (plena potencia)

15 - Tecla de REAJUSTE (RESET)

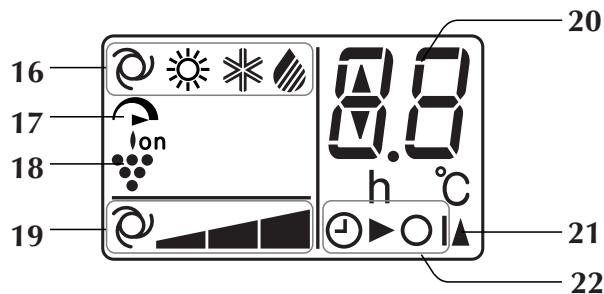

16 - SÍMBOLOS DE MODO

17 - SÍMBOLO DE TURBO

18 - SÍMBOLO PLASMACLUSTER

19 - SÍMBOLOS DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

20 - INDICADOR DE TEMPERATURA Y CUENTA ATRÁS DEL TEMPORIZADOR

21 - SÍMBOLO DE TRANSMISIÓN

22 - INDICADOR DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

(Indica cuando está el temporizador activado o desactivado)


AJUSTE MANUAL

MANDO A DISTANCIA CON INFRARROJOS

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Introduzca dos pilas alcalinas de 1,5 Volt (miniestilo) de altas prestaciones LR 03 (AAA).

- Retire la cubierta de las pilas en la parte trasera del mando a distancia.
- Inserte las pilas en el compartimento, asegúrese de que las polaridades \pm y — están correctamente alineadas.
- Cuando las pilas estén correctamente instaladas, las líneas se indicarán en la pantalla.
- Coloque de nuevo la cubierta de las pilas en su sitio.
- Pulse la tecla RESET con un palo fino.

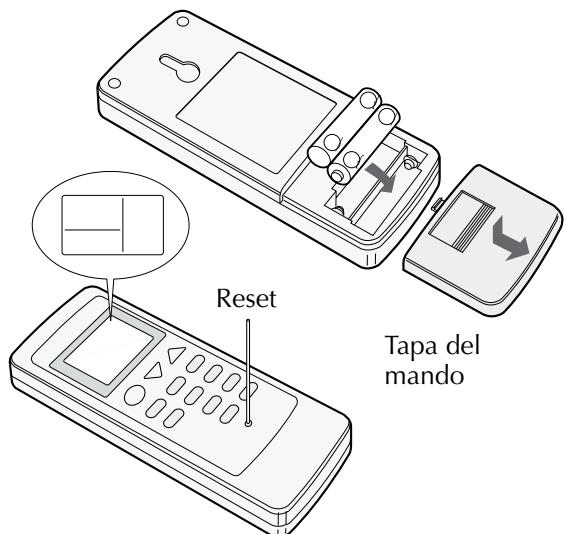

NOTAS

- Las pilas alcanzan para un año de uso normal, aproximadamente.
- Al sustituir las pilas, siempre cambie ambas pilas y asegúrese de que son del mismo tipo.

- Si el mando a distancia no funciona correctamente después de reemplazar las pilas, pulse la tecla RESET utilizando un palo fino.
- Cuando no vaya a usar el aparato durante largo tiempo, saque las pilas del mando a distancia.

CÓMO USAR EL MANDO A DISTANCIA

Apunte el mando a distancia hacia la célula receptora de señal de la unidad y pulse la tecla deseada.

Cuando la unidad reciba la señal, producirá un sonido audible.

- Cerciórese de que no haya cortinas u otros objetos entre el mando a distancia y la unidad.
- El mando a distancia puede enviar señales hasta a 7 metros de distancia.



PRECAUCIONES

No permita que la célula receptora de señal reciba la luz directa del sol, ya que esto puede deteriorar su funcionamiento.


Si la célula receptora de señal es expuesta a la luz solar directa, utilice una cortina para bloquear la luz.

El uso de una lámpara fluorescente con interruptor rápido en la misma habitación puede interferir con la transmisión de la señal.

La unidad puede ser afectada por las señales transmitidas del mando a distancia de la televisión, de la videocámara o de otros aparatos usados en la misma habitación.

No deje nunca el mando a distancia expuesto directamente a los rayos del sol, ni cerca de un calentador. Igualmente, proteja la unidad y el mando a distancia contra la humedad y los golpes, para evitar que se decoren o se averíen.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

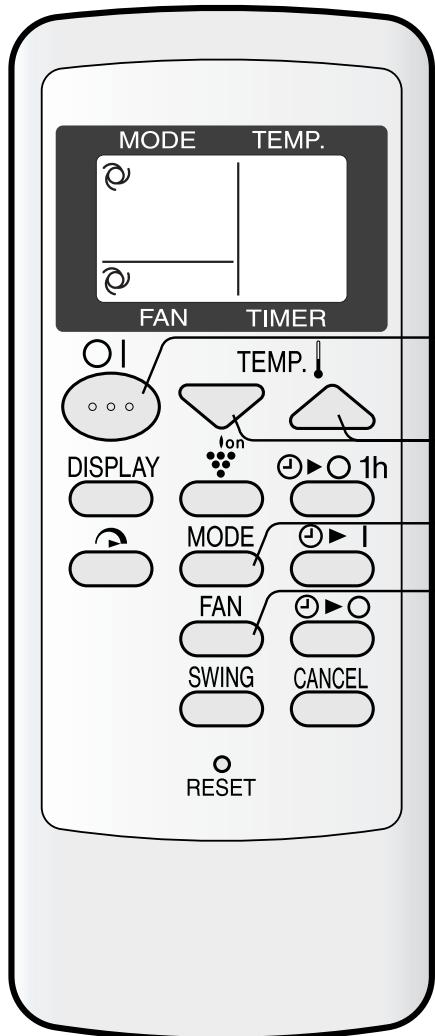

1 Pulse la tecla **MODE** para elegir el modo de funcionamiento.

AUTOMÁTICO CALENTAMIENTO ENFRIAMIENTO DESHUMIDIFICACIÓN



- 2
5
3
1
4


2 Pulse la tecla de **CONEXIÓN/DESCONEXIÓN** para comenzar el funcionamiento.

La lámpara roja de **FUNCIONAMIENTO** en la unidad se iluminará.

3 Pulse la tecla **TEMP.** para regular la temperatura deseada.


**MODO AUTOMÁTICO/
DESHUMIDIFICACIÓN**

La temperatura puede cambiarse en incrementos de 1°C dentro de un margen de 2°C por encima o por debajo de la temperatura determinada automáticamente por el acondicionador de aire.



**MODO ENFRIAMIENTO/
CALENTAMIENTO**

Puede fijarse una temperatura comprendida entre los 18°C y 32°C



4 Pulse la tecla **FAN** para regular la velocidad del ventilador deseada.

Automático SUAVE BAJA ALTA



NOTAS SOBRE EL MODO AUTOMÁTICO


En el modo AUTOMÁTICO, los ajustes de temperatura y modo son regulados automáticamente dependiendo de la temperatura de la habitación cuando la unidad está activada.

Ajustes de los modos y la temperatura

Función automático		
Temperatura de la habitación al comenzar el funcionamiento	Modo	Regulación de la temperatura
Inferior a 21°C	CALENTAMIENTO	23°C
De 21°C a 24°C	DESHUMIDIFICACIÓN	Temperatura de la habitación al comenzar el funcionamiento
De 24°C a 26°C	ENFRIAMIENTO	24°C
De 26°C a 28°C	ENFRIAMIENTO	25°C
Superior a 28°C	ENFRIAMIENTO	26°C

FUNCIONAMIENTO TURBO

En esta función, el ventilador del acondicionador de aire funciona a velocidad "extra alta" con una temperatura de ajuste de 18°C en los modos ENFRIAMIENTO y DESHUMIDIFICACIÓN y 32°C en el modo CALENTAMIENTO para enfriar o calentar la habitación rápidamente. No tiene efectos en el modo DESHUMIDIFICACIÓN.

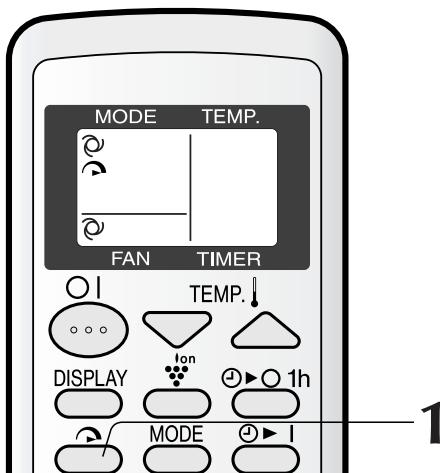

1 Pulse la tecla TURBO durante el funcionamiento.

- En el mando a distancia se visualiza la indicación "■"
- Desaparece la indicación de temperatura.

PARA ANULAR

Apriete de nuevo la tecla TURBO.


- La función TURBO se cancelará también cuando el modo de operación cambie o cuando la unidad se apague.

NOTAS

- No puede ajustar la temperatura o la velocidad del ventilador durante el funcionamiento TURBO.
- Para desactivar la lámpara de TURBO, pulse la tecla "■".

FUNCIONAMIENTO CON EL TEMPORIZADOR DE UNA HORA

Al usar el TEMPORIZADOR DE UNA HORA, la unidad se apagará automáticamente después de transcurrida una hora.

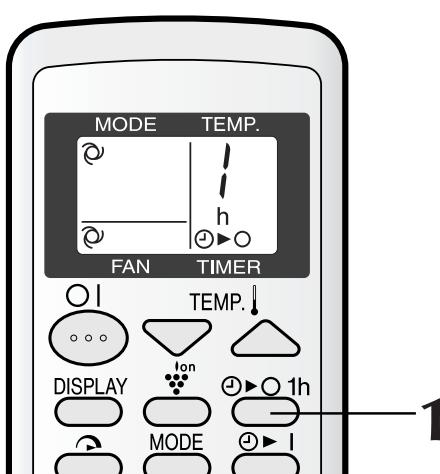

1 Pulse la tecla TEMPORIZADOR DE UNA HORA.

- En el mando a distancia se visualiza la indicación "1 h □▶○".
- El piloto amarillo TEMPORIZADOR de la unidad se iluminará.
- La unidad dejará de funcionar después de una hora.

PARA ANULAR

Pulse la tecla CANCEL.

- El piloto amarillo TEMPORIZADOR de la unidad se apagará.

Como alternativa, apague la unidad pulsando la tecla de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN.


- El piloto rojo de FUNCIONAMIENTO y el piloto amarillo TEMPORIZADOR de la unidad se apagará.

TEMPORIZADOR DESACTIVADO

La unidad se desactivará automáticamente según sus ajustes.

La duración del temporizador se puede ajustar a partir de un mínimo de media hora (30 minutos) a un máximo de 12 horas.

Hasta 9,5 horas, se puede ajustar en incrementos de media hora (30-minutos) y de 10 a 12 horas, en incrementos de 1 hora.

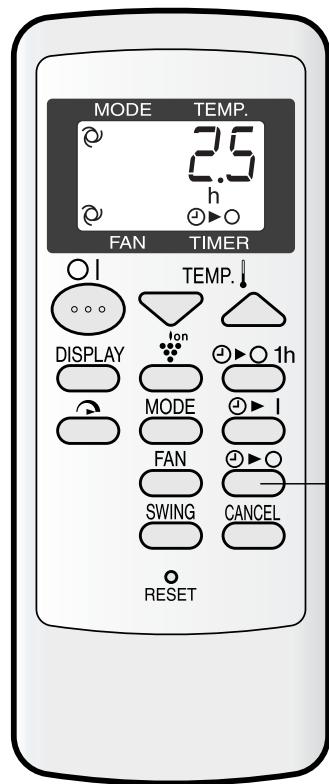


1

- Apunte el mando a distancia hacia la célula del receptor de señal en la unidad.

Pulse la tecla TEMPORIZADOR DESACTIVADO (④▶○) y ajuste el tiempo que deseé.

- El ajuste del tiempo cambiará a medida que pulse la tecla de la siguiente forma.



Mantenga la tecla pulsada para pasar rápidamente por los ajustes.

- El piloto amarillo TEMPORIZADOR de la unidad se iluminará.
- Cuando la unidad recibe la señal emite un sonido.
- El ajuste del tiempo contará hacia atrás para mostrar el tiempo restante.

NOTAS

- La visualización que se muestra cuando ajuste la unidad para desactivar 2,5 horas más tarde.

CONSEJOS PARA CANCELAR EL TEMPORIZADOR

Cuando se ajusta TEMPORIZADOR DESACTIVADO, el ajuste de la temperatura se ajusta automáticamente para evitar que la habitación se enfrié demasiado mientras duerme. (Función de desconexión automática nocturna)

MODO ENFRIAMIENTO/DESHUMIDIFICACIÓN:


- Una hora después de comenzar el servicio con el temporizador, la temperatura sube 1°C por encima de la regulada.

MODO DE CALENTAMIENTO:

- Una hora después de comenzar el servicio con el temporizador, la temperatura baja 3°C por debajo de la regulada.

PARA CANCELAR EL TEMPORIZADOR

Pulse la tecla CANCEL.

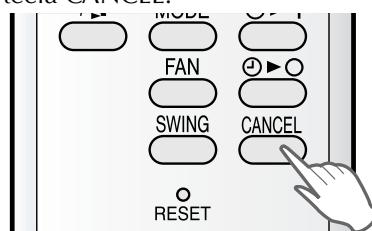

- El piloto amarillo de la unidad se apagará.


PARA MODIFICAR EL REGLAJE DE LA HORA

Pulse la tecla de TEMPORIZADOR que deseé cambiar, (DESACTIVAR TEMPORIZADOR o ACTIVAR TEMPORIZADOR) y cambie el ajuste del tiempo.

ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR

La unidad se activará automáticamente según sus ajustes.

La duración del temporizador se puede ajustar a partir de un mínimo de media hora (30 minutos) a un máximo de 12 horas. Hasta 9,5 horas, se puede ajustar en incrementos de media hora (30-minutos) y de 10 a 12 horas, en incrementos de 1 hora.

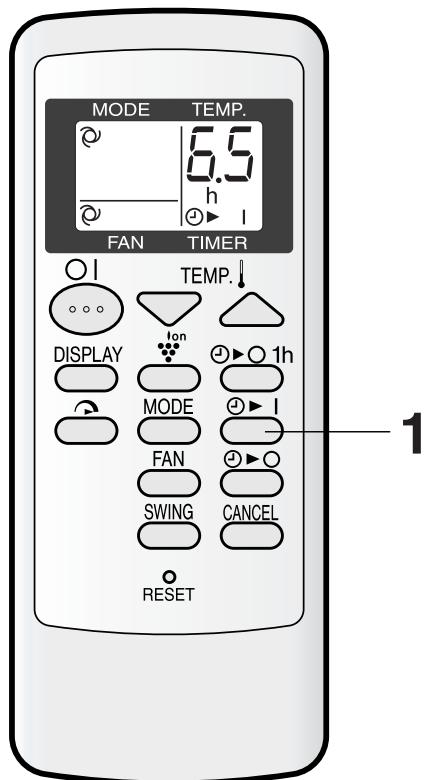

NOTAS

- La visualización que se muestra cuando ajuste la unidad para alcanzar la temperatura de la habitación 6,5 horas más tarde.

- 1 Apunte el mando a distancia hacia la célula del receptor de señal en la unidad.

Pulse la tecla de ACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR (⌚▶ ⏱) y ajuste la hora deseada.

- El ajuste del tiempo cambiará a medida que pulse la tecla de la siguiente forma.

→ 0.5h → 1.0h → 1.5h → 10h → 11h → 12h →

Mantenga la tecla pulsada para pasar rápidamente por los ajustes.

- El piloto amarillo TEMPORIZADOR de la unidad se iluminará.
- Cuando la unidad recibe la señal emite un sonido.
- El ajuste del tiempo contará hacia atrás para mostrar el tiempo restante.

Seleccione el modo, temperatura y el ajuste de la velocidad del ventilador que desee.

- Cuando se ajusta la temperatura con el TEMPORIZADOR ACTIVADO, la temperatura aparecerá en la pantalla durante 5 segundos y luego vuelve a la pantalla del tiempo.
- Si no cambia el ajuste, la unidad funcionará utilizando los ajustes más recientes.

NOTAS SOBRE EL AJUSTE DEL TEMPORIZADOR Y EL FUNCIONAMIENTO

- Se memorizará el último ajuste de tiempo y aparecerá en la pantalla de visualización del mando a distancia la próxima vez que ajuste la DESACTIVACIÓN del TEMPORIZADOR o ACTIVACIÓN del TEMPORIZADOR.
- La DESACTIVACIÓN del TEMPORIZADOR y ACTIVACIÓN del TEMPORIZADOR no se pueden ajustar a la vez.

Sólo será válido el ajuste del TEMPORIZADOR más reciente.

- Mientras el TEMPORIZADOR DE UNA HORA se encuentra activado, el TEMPORIZADOR ACTIVADO y TEMPORIZADOR DESACTIVADO no se encuentran disponibles.
- Si se ajusta el TEMPORIZADOR DE UNA HORA mientras el TEMPORIZADOR ACTIVADO o TEMPORIZADOR DESACTIVADO se encuentra activado, se cancelará el ajuste de TEMPORIZADOR ACTIVADO y TEMPORIZADOR DESACTIVADO.


APARATO DE MANDO

Los aparatos de mando son un mando a distancia y un receptor de señales I.R. que debe instalarse empotrado en la pared.

El receptor va acompañado de un cable de 8 metros de largo para la conexión de la unidad interna, de una caja rectangular unificada de 3 módulos Tipo 503 (de los que solo uno lo ocupa el receptor, los demás se encuentran a disposición para otros usos) y por una placa de cobertura de color blanco.

Para instalar el segundo TL3 conecte en paralelo, con el cable de 8 metros de largo, el segundo receptor al primero.

Evite instalar el mando en lugares donde incidan directamente los rayos del sol.

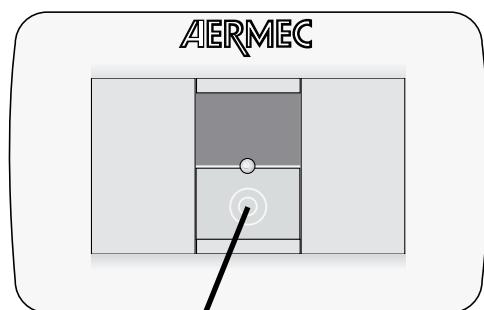


PULSADOR "AUX" (MANDOS AUXILIARES)


Se usa cuando el mando a distancia está fuera de servicio. Permite el encendido únicamente en la función AUTOMÁTICO y el apagado del acondicionador.

En funcionamiento AUTO el microprocesador, al encenderse y en función a la temperatura ambiente, decide el tipo de funcionamiento, establece la temperatura ambiente que se debe mantener e introduce la velocidad del ventilador.

CONEXIONES ELÉCTRICAS TL3

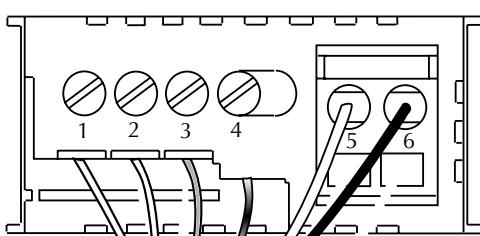

- 1 = Rojo
- 2 = Azul
- 3 = Marrón
- 4 = Amarillo
- 5 = Blanco
- 6 = Negro

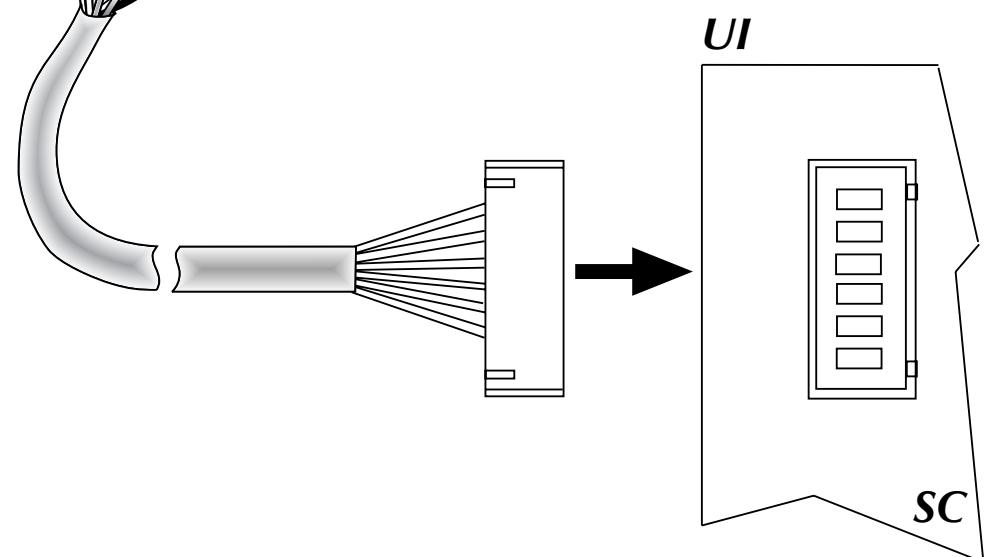

Para mayores informaciones consulte los manuales EXC.

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.

AERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Les données mentionnées dans ce manuel ne constituent aucun engagement de notre part. Aermec S.p.A. se réserve le droit de modifier à tous moments les données considérées nécessaires à l'amélioration du produit.

Technical data shown in this booklet are not binding.

Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

Im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich Aermec S.p.A. vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Los datos técnicos indicados en la presente documentación no son vinculantes.

Aermec S.p.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que estime necesarias para mejorar el producto.

AERMEC S.p.A.

I-37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 996 - Tel. (+39) 0442 633111
Telefax (+39) 0442 93730 - (+39) 0442 93566
www.aermec.com
